

Model No: TX/IND/D/ORCA-II/5w
and RX/IND/D/ORCA-II/5w

O.R.C.A II



**Digital COFDM
Video Transmitter
and Receiver**

Standard MPEG2

WIRELESS SYSTEMS



Optionalen Booster // Optional Booster



Sender und Booster // Transmitter and Booster



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Mobiler Videosender LITE Mobile Video Transmitter LITE

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **Verschlüsselung** AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)
- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **Encryption** AES (256Bit) or 3DES (168Bit)
- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)

EIGENSCHAFTEN

- » kleiner und leichter Videosender, ideal für den **mobilen Einsatz**
- » **MPEG2**-Kompression
- » **SD** ("Standard Definition")
- » alle wichtigen **Anschlüsse direkt am Gerät**
- » **gesicherte Steckverbinder** verhindern unbeabsichtigtes Herausziehen der Anschlusskabel während des Betriebes
- » einfache Bedienung und Anwendung
- » freie Einstellung aller Parameter (Modulation, Guardintervall, Punktierung etc.)
- » Konfiguration über externes Bedienpanel
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » Videoeingang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioeingang stereo
- » RS232-Schnittstelle zur Konfiguration (über Audioeingang)
- » Anschluss für externe Antenne (Video)

FEATURES

- » small and lightweight video transmitter, perfect for **mobile applications**
- » **MPEG2** compression
- » **SD** ("Standard Definition")
- » all **connections directly at the device**
- » **lockable connectors** to avoid unintended unplugging while operating
- » simple configuration and operation
- » free adjustment of all parameters (modulation, guard intervall, constellation)
- » configuration via external control panel
- » individual customisation on request

INTERFACES

- » video input for SD-video (FBAS, S-Video)
- » audio input stereo
- » RS232 interface for configuration (via audio input)
- » connector for external antenna (video)

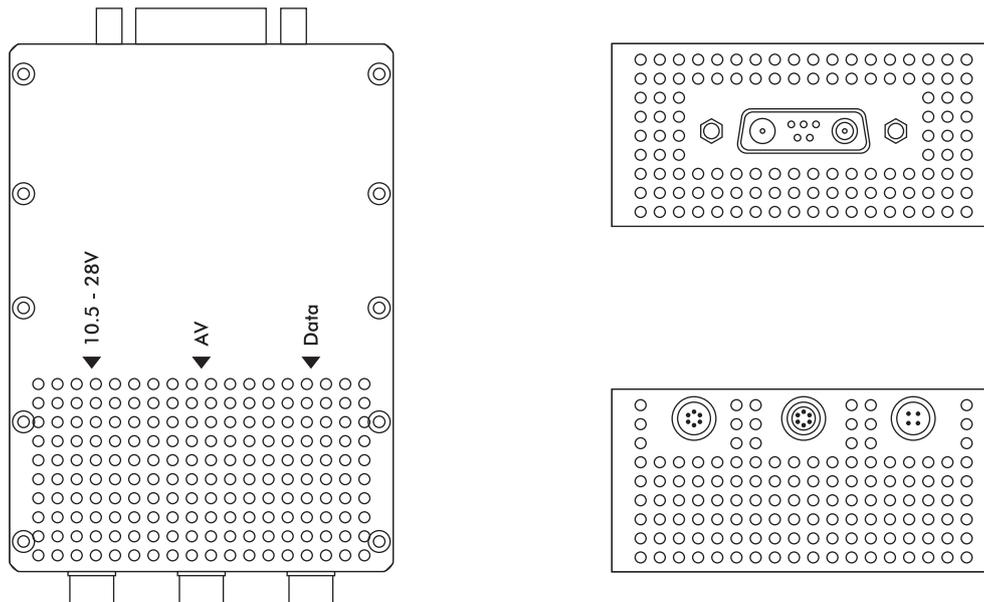

Beispielabbildung: O.R.C.A II Mobiler Videosender LITE 100mW (1.4GHz)
 Example image: O.R.C.A II Mobile Video Transmitter LITE 100mW (1.4GHz)

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Sendeleistung // Transmission power	
..... 230MHz: 100mW (HF) ²	
..... 1.4GHz: 100mW (HF) ²	
..... 2.4GHz: 100mW (HF) ¹	
..... 4.4GHz: 100mW (HF) ²	
..... 5.8GHz: 25mW / 100mW (HF) ¹	
Frequenzbereiche // Frequency ranges	
..... 230 - 400MHz	
..... 1.200 - 1.600GHz	
..... 2.200 - 2.500GHz	
..... 4.400 - 4.900GHz	
..... 5.725 - 5.875GHz	
Tuning step size	
..... 0.5MHz	
..... 5.8GHz: 1MHz	
..... (andere auf Anfrage // others available)	
Frequenzstabilität // Frequency stability	
..... ±10ppm	

MODULATION

Modulation // Modulation	
..... COFDM	
..... (QPSK, 16QAM, 64QAM)	
Punktierung // Codec rate	
..... 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Guardintervall // Guard interval	
..... 1/32, 1/16, 1/8, 1/4	
Symbollänge // Carriers	
..... 2k, 8k	
Bandbreite // Bandwidth	
..... 6, 7, 8MHz	
..... 2.5, 4MHz (optional)	

VIDEO ENCODER

Methode // Method MPEG2
Verzögerung // Delay 150ms (typ.)
Videonorm // Video standard PAL / NTSC
Videoeingang // Video input	
..... FBAS, S-Video	
..... SD-SDI (optional)	
Auflösung // Resolution	
..... 576/50i, 480/60i	

AUDIO

Audio coding MPEG1
Audioeingang // Audio input analog

CONTROL

Schnittstelle // Interface RS232
..... (für Konfiguration // for configuration)	

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption 3DES (168Bit)
..... AES (256Bit)	

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 9 - 30V DC
Leistungsaufnahme // Power consumption	
..... ~14W (@ 100mW)	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature	
..... -5°C - +40°C	
Temperatur Lagerung // Storage temperature	
..... -10°C - +50°C	

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 70 x 35 x 110mm
Gewicht // Weight ~280g

CONNECTORS

Video / Audio IN 6-pol. HIROSE
Data IN 4-pol. HIROSE
DC IN 6-pol. HIROSE
Antenne SMA

¹ Zulassung in EU für 2.4GHz bis max. 100mW Sendeleistung; für 5.8GHz bis max. 25mW Sendeleistung // Approval in EC for 2.4GHz only for a transmission power up to 100mW; for 5.8GHz only for a transmission power up to 25mW!
² Einsatz innerhalb EU nur nach vorheriger Genehmigung durch die Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes! // Operation in EC only with special approval of the telecommunication authorities, depending on national regulations!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Sender mit umschaltbarer Sendeleistung 2W / 10W
Transmitter with switchable transmission power 2W/10W



QUADRO-Sender mit 3x Video und 1x Ethernet (LAN)
QUADRO Transmitter with 3x video and 1x ethernet (LAN)



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Videosender 19" Video Transmitter 19"

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » umschaltbare Sendeleistung
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » zusätzliche MPEG2-Module zur **gleichzeitigen Übertragung von bis zu 4 Video- und Audiosignalen**
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » **Verschlüsselung** AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » switchable transmission power
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » additional MPEG2 modules for **simultaneous transmission of up to 4 video and audio signals**
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) **encryption**
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)

EIGENSCHAFTEN

- » Videosender für **mobile oder stationäre Anwendungen**
- » günstiges Einsteigersystem
- » Sendeleistungen bis **10W (HF)**
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » einfache Bedienung und Anwendung
- » Konfiguration aller Funktionen über Tasten und Display
- » leuchtstarkes **OLED-Display**
- » 19"-Gehäuse für Rackmontage
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » Videoeingang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioeingang stereo
- » Anschluss für externe Antenne(Video)

FEATURES


- » video transmitter for **mobile or stationary applications**
- » low priced system for beginners
- » transmission power up to **10W (HF)**
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » easy operation and configuration
- » all settings via buttons and display, no external hardware needed
- » bright **OLED display**
- » 19" housing for rack mounting
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video input for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio input stereo
- » connector for external antenna (video)

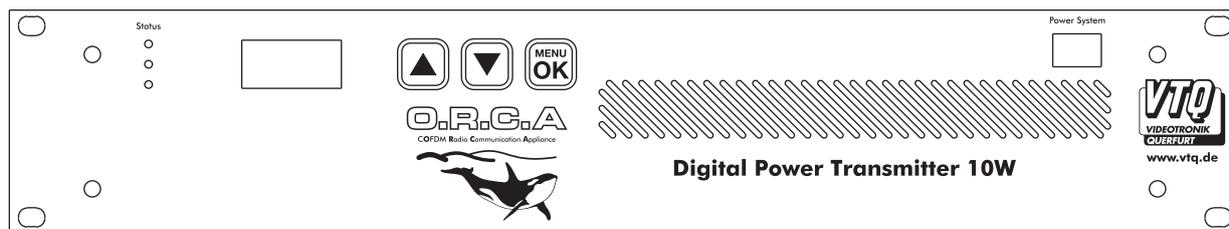

Frontseite // Front view

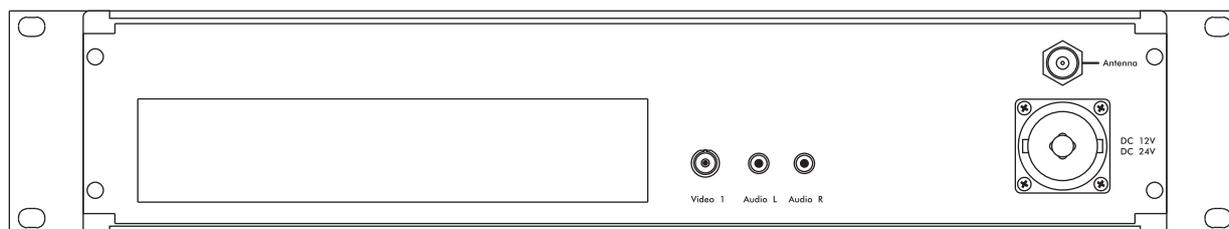

Rückseite // Rear view

Beispielabbildung: O.R.C.A II Videosender 19" 10W
 Example image: O.R.C.A II Video Transmitter 19" 10W

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Sendeleistung // Transmission power	
..... 230MHz: 100mW - 1W (HF) ²	
..... 1.4GHz: 100mW - 5W (HF) ²	
..... 2.4GHz: 100mW - 10W (HF) ¹	
..... 4.4GHz: 100mW (HF) ²	
..... 5.8GHz: 25mW - 2W (HF) ¹	
Frequenzbereiche // Frequency range	
..... 230 - 400MHz	
..... 1.200 - 1.600GHz	
..... 2.200 - 2.500GHz	
..... 4.400 - 4.900GHz	
..... 5.725 - 5.875GHz	
Tuning step size..... 0.5MHz	
..... 5.8GHz: 1MHz	
..... (andere auf Anfrage // others available)	
Frequenzstabilität // Frequency stability..... ±10ppm	

HF INTERKOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power	
..... 25mW - 4W (HF) ³	
Frequenzbereich // Frequency range	
..... 868.0 - 868.6MHz	
..... 869.4 - 869.65MHz	

MODULATION

Modulation // Modulation.....	COFDM
.....	(QPSK, 16QAM, 64QAM)
Punktierung // Codec rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guardintervall // Guard interval	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Symbollänge // Carriers.....	2k, 8k
Bandbreite // Bandwidth.....	6, 7, 8MHz
.....	2.5, 4MHz (optional)

VIDEO ENCODER

Methode // Method.....	MPEG2
Verzögerung // Delay	150ms (typ.)
Videonorm // Video standard.....	PAL / NTSC
Videoeingang // Video input	FBAS
.....	SD-SDI (optional)
Auflösung // Resolution.....	576/50i, 480/60i

AUDIO

Audioeingang // Audio input.....	2x analog audio
----------------------------------	-----------------

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption	3DES (168Bit)
.....	AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface	RS232
----------------------------------	-------

POWER

Spannungsversorgung // Power supply	230V AC
.....	12V DC (optional)
Leistungsaufnahme // Power consumption	
.....	55 - 250W
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature	
.....	-5°C - +40°C
Temperatur Lagerung // Storage temperature	
.....	-10°C - +50°C

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions	481 x 88 x 303mm
Gewicht // Weight.....	~5000g
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

CONNECTORS

Video IN	BNC
SD-SDI IN (optional)	BNC
Audio L+R IN	2x Cinch // RCA
Antenna Video.....	N
Antenna Telemetry (optional)	TNC

¹ Zulassung in EU für 2.4GHz bis max. 100mW Sendeleistung; für 5.8GHz bis max. 25mW Sendeleistung // Approval in EC for 2.4GHz only for a transmission power up to 100mW; for 5.8GHz only for a transmission power up to 25mW!
² Einsatz innerhalb EU nur nach vorheriger Genehmigung durch die Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes! // Operation in EC only with special approval of the telecommunication authorities, depending on national regulations!
³ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Outdoorsender (10W) mit geöffnetem Gehäuse
Outdoor transmitter (10W) with opened housing



Outdoorsender (100mW) // Outdoor transmitter (100mW)



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Outdoor-Videosender Outdoor Video Transmitter

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » umschaltbare Sendeleistung
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » zusätzliche MPEG2-Module zur **gleichzeitigen Übertragung von bis zu 4 Video- und Audiosignalen**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » **Verschlüsselung** AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » switchable transmission power
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » additional MPEG2 modules for **simultaneous transmission of up to 4 video and audio signals**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) **encryption**

EIGENSCHAFTEN

- » stationärer Videosender für **Outdooranwendungen**
- » Sendeleistungen bis **10W (HF)**
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoeingänge**
- » einfache Bedienung und Anwendung
- » Konfiguration aller Funktionen über innenliegende Tasten und **OLED-Display**
- » **RS232-Schnittstelle** zur Konfiguration oder zum Ein- und Ausschalten über Kabel oder Funk
- » verschiedene **wetterfeste Außengehäuse**
- » aktive oder passive Kühlelemente (abhängig von Sendeleistung oder Einsatzort, z.B. warme oder kalte Umgebungen)
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN



- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » RS232-Schnittstelle
- » Anschluss für externe Antenne (Video)

FEATURES


- » stationary video transmitter for **outdoor applications**
- » transmission power up to **10W (HF)**
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video inputs**
- » easy operation and configuration
- » all settings via internal buttons and bright **OLED display**
- » RS232 interface for configuration or switching transmitter on and off via cable or wireless
- » different **weatherproof outdoor housings**
- » active or passive cooling elements (depends on transmission power or place of operation, e.g. cold or hot areas)
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » RS232 interface
- » connector for external antenna (video)

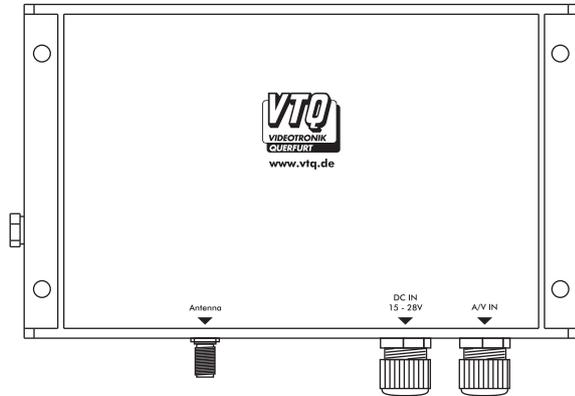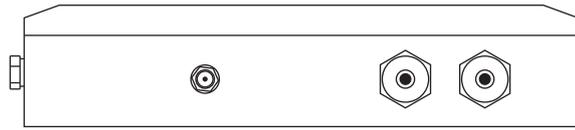

Outdoorsender (100mW), geschlossen
Outdoor transmitter (100mW), closed

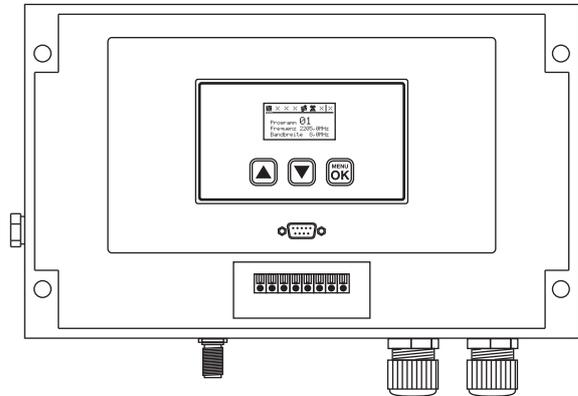

Outdoorsender (100mW) mit geöffnetem Gehäuse
Outdoor transmitter (100mW) with opened housing

Beispielabbildung: O.R.C.A II Outdoor-Videosender 100mW
Example image: O.R.C.A II Outdoor Video Transmitter 100mW

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Sendeleistung // Transmission power	
..... 230MHz: 100mW - 1W (HF) ²	
..... 1.4GHz: 100mW - 5W (HF) ²	
..... 2.4GHz: 100mW - 10W (HF) ¹	
..... 4.4GHz: 100mW (HF) ²	
..... 5.8GHz: 25mW - 2W (HF) ¹	
Frequenzbereiche // Frequency range	
..... 230 - 400MHz	
..... 1.200 - 1.600GHz	
..... 2.200 - 2.500GHz	
..... 4.400 - 4.900GHz	
..... 5.725 - 5.875GHz	
Tuning step size..... 0.5MHz	
..... 5.8GHz: 1MHz	
.....(andere auf Anfrage // others available)	
Frequenzstabilität // Frequency stability..... ±10ppm	

MODULATION

Modulation // Modulation	
..... COFDM	
..... (QPSK, 16QAM, 64QAM)	
Punktierung // Codec rate	
..... 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Guardintervall // Guard interval	
..... 1/32, 1/16, 1/8, 1/4	
Symbollänge // Carriers.....	
..... 2k, 8k	
Bandbreite // Band width.....	
..... 6, 7, 8MHz	
..... 2.5, 4MHz (optional)	

VIDEO ENCODER

Methode // Method.....	
..... MPEG2	
Verzögerung // Delay	
..... 150ms (typ.)	
Videonorm // Video standard.....	
..... PAL / NTSC	
Videoeingang // Video input.....	
..... FBAS, S-Video	
..... SD-SDI (optional)	
Auflösung // Resolution.....	
..... 576/50i, 480/60i	

AUDIO

Audioeingang // Audio input	
..... 2x analog audio	

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption	
..... 3DES (168Bit)	
..... AES (256Bit)	

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface	
..... RS232	

POWER

Spannungsversorgung // Power supply	
..... 230V AC	
Leistungsaufnahme // Power consumption	
..... 55 - 250W	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature	
..... -5°C - +40°C	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	
Temperatur Lagerung // Storage temperature	
..... -10°C - +50°C	

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions	
..... 280 x 170 x 60mm (100mW)	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	
Gewicht // Weight.....	
..... ~3000g (100mW)	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

CONNECTORS

Video IN.....	
S-Video IN.....	
Audio L + R IN	
Antenne Video.....	
..... (ausstattungsabhängig // depends on features)	

¹ Zulassung in EU für 2.4GHz bis max. 100mW Sendeleistung; für 5.8GHz bis max. 25mW Sendeleistung // Approval in EC for 2.4GHz only for a transmission power up to 100mW; for 5.8GHz only for a transmission power up to 25mW!
² Einsatz innerhalb EU nur nach vorheriger Genehmigung durch die Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes! // Operation in EC only with special approval of the telecommunication authorities, depending on national regulations!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

O.R.C.A II Videosender LITE + Booster 5W
O.R.C.A II Video Transmitter LITE + Booster 5W



Mobile Kofferlösung
Mobile case solution



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Externe Verstärker External Amplifiers

 **Hochauflösende digitale
Videoübertragung in Echtzeit**

 **High Resolution Digital
Real Time Video Transmission**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

» kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

» customised devices on request

EIGENSCHAFTEN

- » externe Verstärker für alle O.R.C.A COFDM-Videosender
- » zur **Steigerung der Sendeleistung**
- » deutliche **Vergrößerung der Reichweite**
- » einfacher Anschluß am HF-Ausgang des Senders
- » Sendeleistungen von **1W bis 10W(HF)**
- » für **professionelle Anwender**
- » verschiedene Varianten für **mobile, stationäre oder Outdooranwendungen**
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » HF-Eingang
- » Antennenausgang

FEATURES


- » external amplifiers for all O.R.C.A COFDM video transmitters
- » for **more transmission power**
- » to **increase the transmission range**
- » simple connection to HF output of the transmitter
- » transmission power from **1W to 10W (HF)**
- » for **professional applications**
- » different versions for **mobile, stationary or outdoor applications**
- » customised devices on request

INTERFACES


- » HF input
- » antenna output

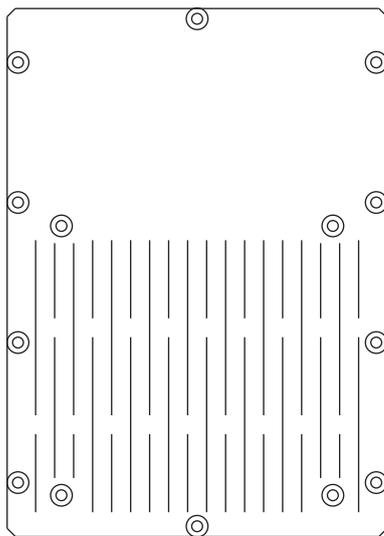

Oberseite // Top view

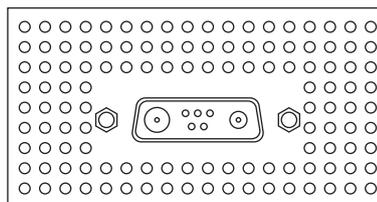

Vorderseite // Front view

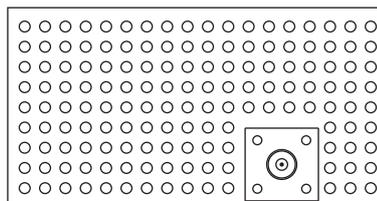

Rückseite // Rear view

Beispielabbildung: O.R.C.A II Mobiler Verstärker 1.4GHz 5W
 Example image: O.R.C.A II Mobile Amplifier 1.4GHz 5W

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Sendeleistung // Transmission power

.....	230MHz: 1W (HF) ¹
.....	1.4GHz: 5W (HF) ¹
.....	2.4GHz: 10W (HF) ¹
.....	5.8GHz: 2W (HF) ¹

Frequenzen // Frequencies

.....	230 - 400MHz
.....	1.350 - 1.550GHz
.....	2.200 - 2.500GHz
.....	5.725 - 5.875GHz

POWER

Spannungsversorgung // Power supply

.....	12V / 24V DC
.....	230V AC
.....	(ausstattungsabhängig // depends on features)

Leistungsaufnahme // Power consumption

.....	55 - 250W
.....	(ausstattungsabhängig // depends on features)

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature

.....	0°C - +40°C
-------	-------------

Temperatur Lagerung // Storage temperature

.....	-10°C - +50°C
-------	---------------

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions

.....	(ausstattungsabhängig // depends on features)
-------	---

Gewicht // Weight

.....	(ausstattungsabhängig // depends on features)
-------	---

CONNECTORS

HF IN SMA / TNC / N

HF OUT SMA / TNC / N

.....	(ausstattungsabhängig // depends on features)
-------	---

¹ Einsatz innerhalb EU nur nach vorheriger Genehmigung durch die Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes! // Operation in EC only with special approval of the telecommunication authorities, depending on national regulations!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Empfänger mit Outdoor-Richtantenne
Receiver with outdoor directional antenna



QUADRO-Sender mit 3x Video und 1x Ethernet (LAN)
QUADRO Transmitter with 3x video and 1x ethernet (LAN)



O.R.C.A II 14GHz Langstrecken-Richtfunksystem 14GHz Long Range Directional Radio System

 **Reichweitenstarkes Richtfunksystem für Behörden**

 **Long range transmission system for authorities**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » zusätzliche MPEG2-Module zur **gleichzeitigen Übertragung von bis zu 4 Video- und Audiosignalen**
- » **Verschlüsselung** AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » additional MPEG2 modules for **simultaneous transmission of up to 4 video and audio signals**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) **encryption**
- » customised devices on request

Dieses reichweitenstarke Richtfunksystem nutzt das 14GHz-Frequenzband, dass speziell für Behördenanwendungen in Deutschland zugelassen ist. Die Geräte verfügen über leistungsstarke Richtantennen mit hohem Gewinn, die sichere Übertragungen auch über große Distanzen ermöglichen.

Die 14GHz Videofunksysteme dienen der digitalen Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Video-, Audio- und Datensignalen. Die stationären Geräte verfügen über gewinnbringende Antennen, die über Kabel vom Gerät abgesetzt betrieben werden. Dank der Richtcharakteristik der Antennen sinkt die Störfempfindlichkeit gegenüber anderen Funksignalen.

Ein besonderes Highlight sind die umschaltbaren Sender und Empfänger, die zusätzlich den Frequenzbereich 2.3GHz nutzen. Die Umschaltung erfolgt einfach und schnell am Gerät. Damit können diese Systeme auch für mobile Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Sender oder Empfänger in Bewegung sind.

Die Geräte können mit zahlreichen Zusatzoptionen ausgestattet werden. Dazu zählen weitere MPEG-Module, die eine gleichzeitige Übertragung von bis zu 4 Videosignalen ermöglichen. Oder ein Ethernet-Modul, das die Übertragung von Daten über eine Ethernet-Schnittstelle erlaubt. Weitere optionale Features sind Verschlüsselung oder RS232-Schnittstelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.


This powerful long range directional radio system uses the 14GHz frequency band, which is especially approved for authority applications within Germany. The units feature powerful directional antennas with high gain and ensure a safe transmission for long distances.

The 14GHz wireless video systems provides for a point-to-point transmission of video, audio and data signals. The stationary units feature gainful antennas which can be dispatched. Due to the characteristics of the directional antenna the interface sensibility is much lower towards other radio signals.


Another highlight is that the transmitter and receiver can be switched over to the 2.3GHz frequency. The switchover can easily be made at the device. With it these systems may be used for mobile applications, where the transmitter or receiver are in motion.

The units can be equipped with numerous optional features. For example further MPEG-modules, which enable a simultaneous transmission of up to 4 video signals. Or Ethernet-module which allows the data transmission via an Ethernet interface. Further optional features are encryption or RS232 interface.

Further information are available on request.

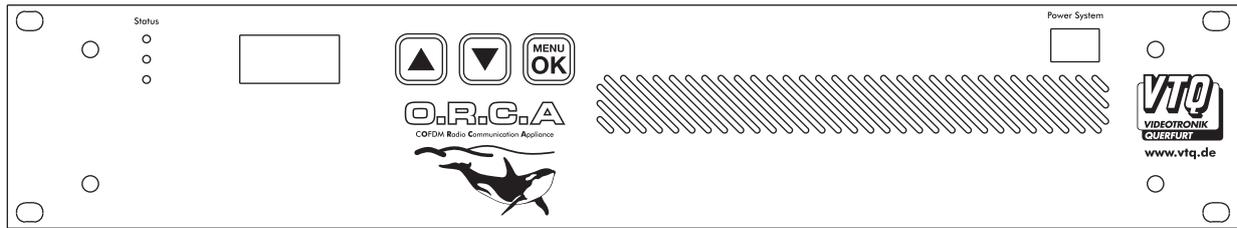

Frontseite // Front view

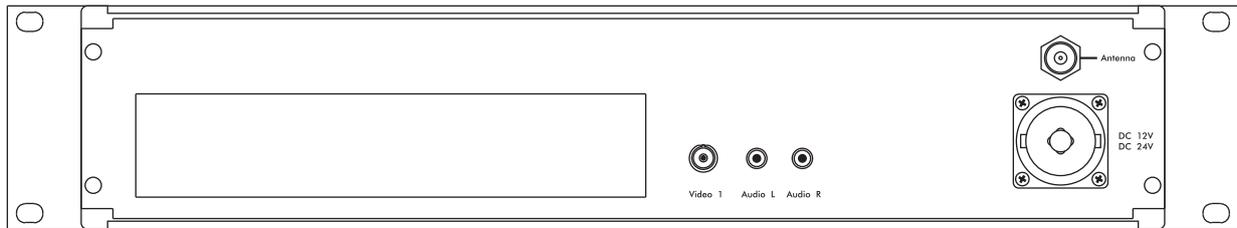

Rückseite // Rear view

Beispielabbildung: O.R.C.A II Videosender 19"
 Example image: O.R.C.A II Video Transmitter 19"

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Sendeleistung // Transmission power	max. 1W (HF) ¹
Frequenzbereiche // Frequency range	14.2 - 14.5GHz
Tuning step size	0.5MHz (andere auf Anfrage // others available)
Frequenzstabilität // Frequency stability	±10ppm

MODULATION

Modulation // Modulation	COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)
Punktierung // Codec rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guardintervall // Guard interval	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Symbollänge // Carriers	2k, 8k
Bandbreite // Bandwidth	6, 7, 8MHz

VIDEO ENCODER

Methode // Method	MPEG2
Verzögerung // Delay	150ms (typ.)
Videonorm // Video standard	PAL / NTSC
Videoeingang // Video input	FBAS SD-SDI (optional)
Auflösung // Resolution	576i/50, 480i/60

AUDIO

Audioeingang // Audio input	2x analog audio SDI embedded audio (optional)
-----------------------------	--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption	3DES (168Bit) AES (256Bit)
-------------------------------	-------------------------------

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface	RS232
----------------------------	-------

POWER

Spannungsversorgung // Power supply	Sender // Transmitter 11.5 - 28V DC Empfänger // Receiver 12 - 28V DC
Leistungsaufnahme // Power consumption	Sender // Transmitter 55W Empfänger // Receiver 12W

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature	-5°C - +40°C
Temperatur Lagerung // Storage temperature	-10°C - +50°C

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions	Sender // Transmitter 480 x 310 x 90mm Empfänger // Receiver 480 x 310 x 45mm
Gewicht // Weight	Sender // Transmitter approx. 5000g Empfänger // Receiver approx. 3000g

CONNECTORS

Video IN	BNC
SD SDI IN (optional)	BNC
Audio L + R IN	2x Cinch // RCA
Antenne Video	TNC

¹ Einsatz innerhalb EU nur nach vorheriger Genehmigung durch die Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes! // Operation in EC only with special approval of the telecommunication authorities, depending on national regulations!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Verdeckter Kontrollmonitor mit Armband (optional)
Hidden control monitor with wristband (optional)



**STANDARD
MPEG2**

O.R.C.A II Mobiler Diversity-Empfänger „Body Worn“ Mobile Diversity Receiver „Body Worn“

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **Kontrollmonitor mit Armband**
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **control display with wristband**
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » **RS232 interface**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption

EIGENSCHAFTEN

- » mobiler **2-Antennen Diversity-Empfänger**
- » extraflach, kann unauffällig am Körper getragen werden
- » **Kontrolldisplay mit Armband**, unauffällig am Handgelenk zu tragen (optional)
- » Spannungsversorgung **12V, wahlweise über Akkus, Kfz-Anschluss oder Netzteil**
- » ideal für mobile Anwendungen
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**

- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN

- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antennen (Video)

FEATURES

- » mobile **2 antenna diversity receiver**
- » ultra-flat, can be worn inconspicuously
- » **control display with wristband**, can be worn inconspicuously (optional)
- » powered via **12V, for use with batteries, car adapter or mains adapter**
- » perfect for mobile applications
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**

- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » **customised devices on request**

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antennas (video)



Seitenansicht // Side view



Anschlüsse // Connectors

Beispielabbildung: O.R.C.A II Mobiler Diversity-Empfänger ‚Body Worn‘ 2.4GHz
 Example image: O.R.C.A II Mobile Diversity Receiver ‚Body Worn‘ 2.4GHz

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power..... 25mW (HF) 500mW (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz
--

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Symbollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreiten // Bandwidths..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)
--

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output..... FBAS, S-VideoSD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i
--

AUDIO

Audioausgang // Audio output..... 2x analog audio

DISPLAY (optional)

Displaygröße // Display size 6.35cm (2.5") Auflösung // Resolution..... 480 x 234px
--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 9 - 30V DC Leistungsaufnahme // Power consumption ~12W (ausstattungsabhängig // depends on features)
--

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 135 x 30 x 193mm Gewicht // Weight..... ~ 860g

CONNECTORS

AV OUT 5-pol. LEMO Antenna Video 2x SMA
--

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Ansichten / Views



**STANDARD
MPEG2**

O.R.C.A II Mobiler Diversity-Empfänger DVR Mobile Diversity Receiver DVR

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » **Verschlüsselung** AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **RS232 interface**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) **encryption**

EIGENSCHAFTEN

- » mobiler **2-Antennen Diversity-Empfänger**
- » eingebautes **Display** (6.35cm / 2.5")
- » integrierter **digitaler Videorekorder (DVR)**, speichert auf austauschbaren SD-Karten
- » Spannungsversorgung **12V, wahlweise über Akkus, Kfz-Anschluss oder Netzteil**
- » ideal für mobile Anwendungen
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**

- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN

- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antennen (Video)

FEATURES


- » mobile 2 antenna diversity receiver
- » built-in **display** (6.35cm / 2.5")
- » integrated **digital video recorder (DVR)**, saves videos to changeable SD-cards
- » powered via **12V, for use with batteries, car adapter or mains adapter**
- » perfect for mobile applications

- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**


- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antennas (video)

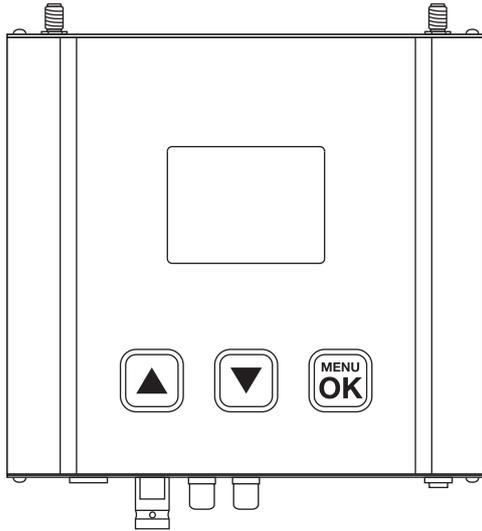

Seitenansicht // Side view

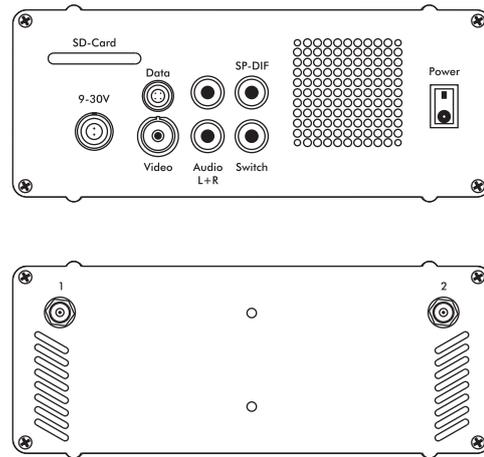

Anschlüsse // Connectors

Beispielabbildung: O.R.C.A II Portabler Monitor-Empfänger
 Example image: O.R.C.A II Portable Monitor Receiver

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power..... 25mW (HF) 500mW (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz
--

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Symbollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Bandwidth..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)
--

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output..... FBAS, S-VideoSD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i
--

AUDIO

Audioausgang // Audio output..... 2x analog audio

DISPLAY

Displaygröße // Display size 6.35cm (2,5") Auflösung // Resolution..... 480 x 234px
--

DVR

Komprimierung // Compression H.264 Auflösung // Resolution..... 704 x 234px Speicher // Memory SD-Card (SDHC max. 32GB)

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 9 - 30V DC Leistungsaufnahme // Power consumption ~15W (ausstattungsabhängig // depends on features)
--

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 152 x 63 x 170mm Gewicht // Weight..... ~ 1140g

CONNECTORS

Video OUT BNC Audio OUT..... 2x Cinch / RCA Antenna Video 2x SMA
--

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Seitenansicht / Side view



Anschlüsse / Connectors



**STANDARD
MPEG2**

O.R.C.A II Portabler Monitor-Empfänger Portable Monitor Receiver

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **RS232 interface**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption

EIGENSCHAFTEN

- » mobiler **2-Antennen Diversity-Empfänger**
- » **eingebautes TFT-Display** (21.34cm / 8.4")
- » Spannungsversorgung über **V-Mount-Akkus**
- » ideal für mobile Anwendungen
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**
- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN



- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antennen (Video)

FEATURES


- » mobile **2 antenna diversity receiver**
- » **built-in-display** (21.34cm / 8.4")
- » powered via **V-Mount batteries**
- » perfect for mobile applications
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**
- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antennas (video)

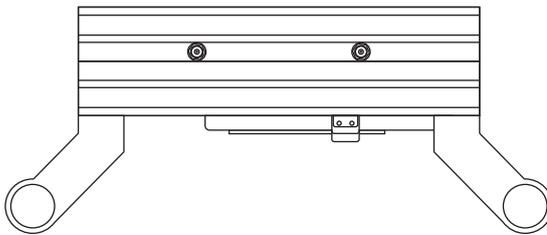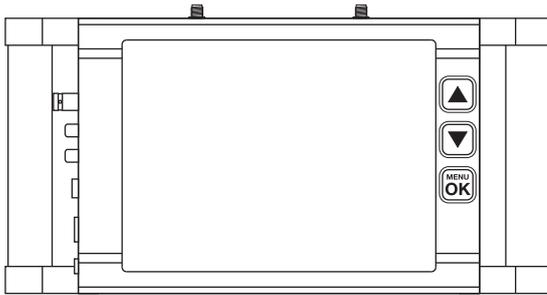

Seitenansicht // Side view



Anschlüsse // Connectors

Beispielabbildung: O.R.C.A II Portabler Monitor-Empfänger

Example image: O.R.C.A II Portable Monitor Receiver

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 2.4GHz: 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dB 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dB
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power..... 25mW (HF) 500mW (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz
--

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Symbollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Bandwidth..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)
--

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output..... FBAS, S-VideoSD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i
--

AUDIO

Audioausgang // Audio output..... 2x analog audio

DISPLAY

Displaygröße // Display size 21.34cm (8.4") Auflösung // Resolution..... 800 x 600px

BATTERY

Aufnahme // Connector V-Mount

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply via V-Mount 9 - 30V DC Leistungsaufnahme // Power consumption ~25W (ausstattungsabhängig // depends on features)

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 300 x 160 x 125mm Gewicht // Weight..... ~ 2650g

CONNECTORS

Video OUT BNC S-Video OUT..... Mini-DIN SD-SDI OUT (optional)..... BNC Audio L+R..... 2x Cinch / RCA Antenna Video SMA Antenna Telemetry (optional) SMA
--

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW! Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Ansicht geschlossen / Case closed



Anschlüsse / Connectors



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Mini Diversity-Empfänger Mini Diversity Receiver

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **RS232 interface**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption

EIGENSCHAFTEN

- » mobiler **2-Antennen Diversity-Empfänger**
- » **eingebautes TFT-Display**
- » **integrierter Lithium-Polymer-Akku**
- » kleiner und robuster Koffer, ideal für mobile Anwendungen geeignet
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**
- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antennen (Video)

FEATURES


- » mobile 2 antenna diversity receiver
- » **built-in-display** (sunlight readable)
- » **integrated lithium-polymer battery**
- » small and rugged case, perfect for mobile applications
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**
- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antennas (video)

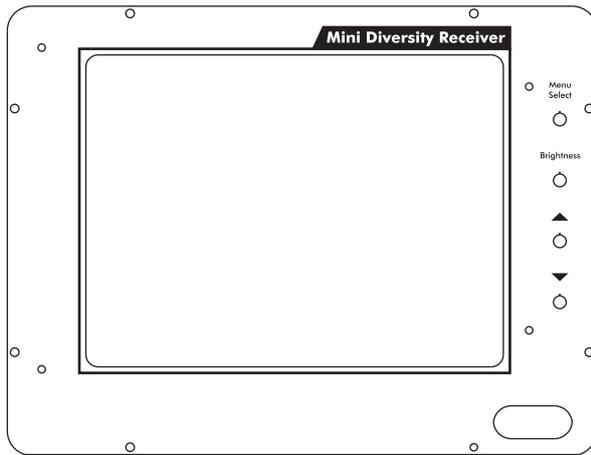

TFT-Display // TFT-display

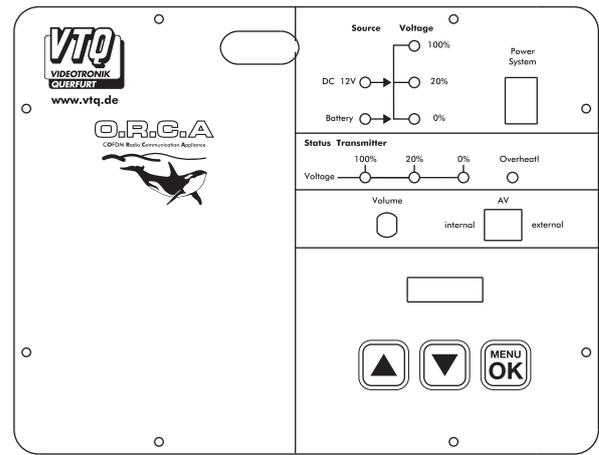

Bedienelemente // Control elements

Beispielabbildung: O.R.C.A II Mini Diversity-Empfänger
 Example image: O.R.C.A II Mini Diversity Receiver

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power..... 25mW (HF) 500mW (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz
--

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Symbollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Bandwidth..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)
--

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output..... FBAS, S-VideoSD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i
--

AUDIO

Audioausgang // Audio output analog audio

DISPLAY

Displaygröße // Display size 21.34cm (8.4") Auflösung // Resolution..... 800 x 600px

BATTERY (optional)

Kapazität // Capacity max 8Ah Laufzeit // Operation time 3h
--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 12V DC Leistungsaufnahme // Power consumption ~25W (ausstattungsabhängig // depends on features)
--

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 280 x 125 x 245mm Gewicht // Weight..... ~ 3700g

CONNECTORS

Video OUT BNC Video IN BNC SD-SDI OUT (optional)..... BNC Audio OUT..... Cinch / RCA Audio IN..... Cinch / RCA Antenna Video N

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Verschiedene Gehäusetypen (je nach Ausstattung)
Different housings (depends on features)



Empfänger mit integriertem Display
Receiver with integrated display



O.R.C.A II Diversity-Empfänger Desktop Diversity Receiver Desktop

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **eingebautes TFT-Display**
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)
- » **verschiedene Gehäusevarianten**

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **built-in TFT-display**
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **RS232 interface**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption
- » **different housing versions**

EIGENSCHAFTEN

- » professioneller **2-Antennen Diversity-Empfänger** für mobile oder stationäre Anwendungen
- » kompaktes, stapelbares Tischgehäuse
- » auch mit eingebautem TFT-Display (optional)
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**
- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antennen (Video)

FEATURES


- » professional **2 antenna diversity receiver** for mobile or stationary applications
- » compact, stackable desktop housing
- » also available with built-in display (optional)
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**
- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » customised devices on request

INTERFACES


- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antennas (video)

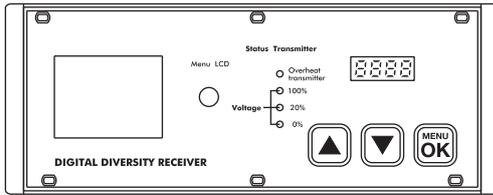

Vorderseite // Front view

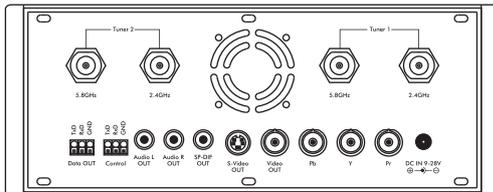

Rückseite // Rear view

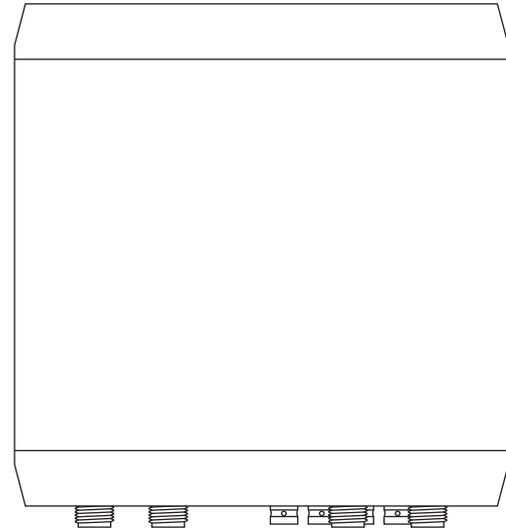

Beispielabbildung: O.R.C.A II Diversity-Empfänger Desktop (mit eingebautem Display)
 Example image: O.R.C.A II Diversity Receiver Desktop (with built-in display)

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power 25mW - 4W (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Symbollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Bandwidth..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output..... FBAS, S-Video SD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i

AUDIO

Audioausgang // Audio output 2x analog audio
--

DISPLAY (optional)

Displaygröße // Display size 6.35cm (2.5") Auflösung // Resolution..... 480 x 234px
--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 9 - 30V DC Leistungsaufnahme // Power consumption ~12W (ausstattungsabhängig // depends on features)
--

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 266 x 269 x 78mm (ohne TFT // w/o TFT) 235 x 264 x 104mm (mit TFT // with TFT) Gewicht // Weight ~ 1500g (ohne TFT // w/o TFT) ~ 2000g (mit TFT // with TFT)

CONNECTORS

Video OUT BNC S-Video OUT Mini-DIN SD-SDI OUT (optional)..... BNC Audio L + R..... 2x Cinch / RCA Antenna Video N

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Diversity-Empfänger 19" (1HE, Rückseite)
Diversity Receiver 19" (1HE, rear view)



QUADRO-Empfänger (2HE), empfängt 4 Videosignale
Quadro Receiver (2HE), receives 4 video signals



**STANDARD
MPEG2**



O.R.C.A II Diversity-Empfänger 19" Diversity Receiver 19"

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » **bidirektionale Sprechverbindung** (Interkom) zwischen Sender und Empfänger über Headset
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » zusätzliche MPEG2-Module zur **gleichzeitigen Übertragung von bis zu 4 Video- und Audiosignalen**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Statusanzeige für Senderversorgungsspannung (für mobile Anwendungen)
- » **RS232-Schnittstelle**
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI-interface** (SD-SDI)
- » **bi-directional voice connection** (Intercom) between transmitter and receiver via headset
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » additional MPEG2 modules for **simultaneous transmission of up to 4 video and audio signals**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » status LEDs for transmitters power supply (for mobile applications)
- » **RS232 interface**
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption

EIGENSCHAFTEN

- » professioneller **2-Antennen Diversity-Empfänger** für mobile oder stationäre Anwendungen
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **verschiedene Videoausgänge**
- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » im 19"-Gehäuse (für Rackeinbau)
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN


- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antenne (Video)

FEATURES


- » professional **2 antenna diversity receiver** for mobile or stationary applications
- » **MPEG2 compression**
- » **SD ("Standard Definition")**
- » **different video outputs**
- » **OSD-menus** for easy operation and configuration
- » in 19" housing for rack mounting
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-Video (FBAS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antenna (video)



Vorderseite // Front view



Rückseite // Rear view

Beispielabbildung: O.R.C.A II Diversity-Empfänger 19" (1HE)
 Example image: O.R.C.A II Diversity Receiver 19" (1HE)

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

HF INTERCOM (optional)

Sendeleistung // Transmission power 25mW - 4W (HF) ¹ Frequenzbereich // Frequency range 868.0 - 868.6MHz 869.4 - 869.65MHz

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Sybollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Band width..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)
--

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output FBAS, S-VideoSD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i

AUDIO

Audioausgang // Audio output 2x analog audio
--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 230V AC Leistungsaufnahme // Power consumption ~15W (ausstattungsabhängig // depends on features)

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 480 x 300 x 44mm (1HE) 480 x 300 x 88mm (2HE) Gewicht // Weight..... ~ 3500g (ausstattungsabhängig // depends on features)
--

CONNECTORS

Video OUT..... BNC S-Video OUT Mini-DIN SD-SDI OUT (optional)..... BNC Audio L+R OUT 2x Cinch / RCA Antenna Video N Antenna Telemetry (optional) TNC

¹ Zulassung in EU für 868MHz bis max. 25mW Sendeleistung; für 869.525MHz bis max. 500mW Sendeleistung // Approval in EC for 868MHz only for a transmission power up to 25mW; for 869.525MHz only for a transmission power up to 500mW!
 Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

Outdoor-Diversity mit geöffnetem Gehäuse
Outdoor diversity with opened housing



Optionales Gehäuse mit aktiver Kühlung
Optional housing with active cooling



O.R.C.A II Outdoor Diversity-Empfänger Outdoor Diversity Receiver

 **COFDM-Funksystem
für Standardanwendungen**

 **Wireless COFDM system
for standard applications**

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- » **SDI-Schnittstelle** (SD-SDI)
- » Ethernetmodule zur **uni- oder bidirektionalen Datenübertragung**
- » zusätzliche MPEG2-Module zur **gleichzeitigen Übertragung von bis zu 4 Video- und Audiosignalen**
- » **RS232-Schnittstelle**
- » **schmale Bandbreiten** (2.5, 4MHz)
- » Verschlüsselung AES (256Bit) oder 3DES (168Bit)

OPTIONAL FEATURES AND ACCESSORIES

- » **SDI interface** (SD-SDI)
- » ethernet modules for **uni or bidirectional data transmission**
- » additional MPEG2 modules for **simultaneous transmission of up to 4 video and audio signals**
- » **RS232 interface**
- » **narrow bandwidths** (2.5, 4MHz)
- » AES (256Bit) or 3DES (168Bit) encryption

EIGENSCHAFTEN

- » stationärer **2-Antennen Diversity-Empfänger** für Outdooranwendungen
- » **MPEG2-Kompression**
- » **SD** ("Standard Definition")
- » Bildschirmmenüs für einfache Bedienung
- » **RS232-Schnittstelle** zur Konfiguration oder zum Ein- und Ausschalten per Funk oder Kabel (optional)
- » verschiedene **wetterfeste Außengehäuse**
- » aktive oder passive Kühlelemente (abhängig vom Einsatzort, z.B. warme oder kalte Umgebungen)
- » kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich

SCHNITTSTELLEN



- » Videoausgang für SD-Video (FBAS, S-Video)
- » Audioausgang stereo
- » Anschluss für externe Antenne (Video)

FEATURES


- » stationary **2 antenna diversity receiver** for outdoor applications
- » **MPEG2 compression**
- » **SD** ("Standard Definition")
- » **OSD-menus** for easy configuration
- » **RS232 interface** for configuration or switching receiver on and off via cable or wireless (optional)
- » different **weatherproof outdoor housings**
- » active or passive cooling elements (depending on place of operation, e.g. cold or hot areas)
- » customised devices on request

INTERFACES

- » video output for SD-video (CVBS, S-Video)
- » audio output stereo
- » connector for external antenna (video)

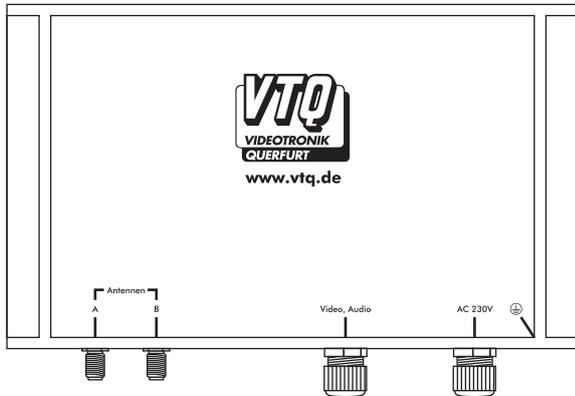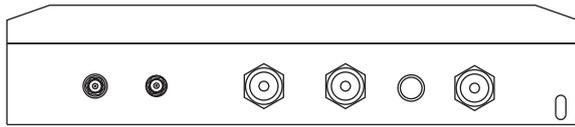

Outdoor-Empfänger geschlossen // Outdoor receiver closed

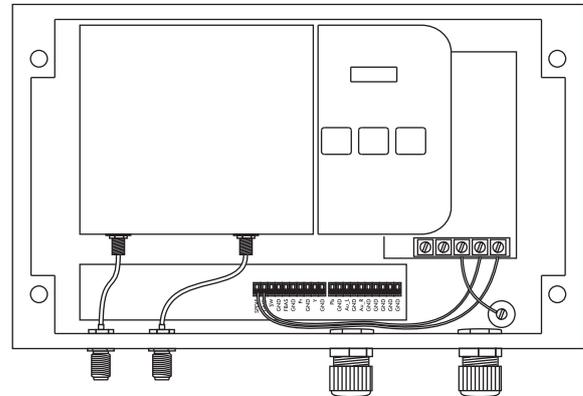

Outdoor-Empfänger mit geöffnetem Gehäuse // Outdoor receiver with opened housing

Beispielabbildung: O.R.C.A II Outdoor Diversity-Empfänger
 Example image: O.R.C.A II Outdoor Diversity Receiver

Technische Daten / Technical details

HF VIDEO

Frequenzbereich // Frequency range 230 - 400MHz 1.200 - 1.600GHz 2.200 - 2.500GHz 4.400 - 4.900GHz 5.725 - 5.875GHz Tuning step size..... 2.4GHz: 0.5MHz 5.8GHz: 1MHz (andere auf Anfrage // others available)
--

DIVERSITY

Typ // Type..... 2-Antenna Diversity Methode // Method.....FFT-MRC Tunerempfindlichkeit // Tuner sensitivity 230MHz: -95dBm 1.4 / 2.4GHz: -97dBm 4.4GHz: -95dBm 5.8GHz: -94dBm
--

MODULATION

Modulation // Modulation COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) Punktierung // Codec rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guardintervall // Guard interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 Sybollänge // Carriers..... 2k, 8k Bandbreite // Bandwidth..... 6, 7, 8MHz 2.5, 4MHz (optional)

VIDEO DECODER

Methode // Method..... MPEG2 Verzögerung // Delay 150ms (typ.) Videonorm // Video standard..... PAL / NTSC Videoausgang // Video output FBAS, S-Video SD-SDI (optional) Auflösung // Resolution..... 576/50i, 480/60i
--

AUDIO

Audioausgang // Audio output 2x analog audio
--

ENCRYPTION (optional)

Verschlüsselung // Encryption.....3DES (168Bit) AES (256Bit)

REMOTE CONTROL (optional)

Schnittstelle // Interface..... RS232

POWER

Spannungsversorgung // Power supply 230V AC Leistungsaufnahme // Power consumption ~15W (ausstattungsabhängig // depends on features)

ENVIRONMENTAL

Temperatur Betrieb // Operating temperature -5°C - +40°C Temperatur Lagerung // Storage temperature -10°C - +50°C
--

PHYSICAL CHARACTERISTIC

Abmessungen // Dimensions 280 x 170 x 60mm Gewicht // Weight..... ~ 3000g
--

CONNECTORS

Video OUT..... Audio L+R OUT Antenna Video (ausstattungsabhängig // depends on features)

Die Geräteabmessungen können sich geringfügig ändern (ausstattungsabhängig). // Device dimensions can differ slightly (depends on features).
 Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. // Technical details are subject to change without notice.

O.R.C.A

COFDM Radio Communication Appliance



O.R.C.A Das digitale Videofunksystem



Die digitale Übertragungstechnik unterliegt einer **konstanten Weiterentwicklung**. Ständig steigende Anforderungen und **neueste Mikrobauteile** lassen die Geräte immer **kleiner und leistungsfähiger** werden. Immer **neue Zusatzfunktionen** haben sie inzwischen zu kleinen Alleskönnern werden lassen.

Doch nicht jeder braucht all diese neuen Funktionen. Hinzu kommt, dass sich die Anforderungen an ein **optimales Funksystem** von Anwender zu Anwender unterscheiden. Während es dem einen auf **maximale Sendeleistung** und möglichst **viele Einstellmöglichkeiten** ankommt, möchte der andere ein möglichst kleines Gerät für die Westentasche, das ohne viel Konfigurationsaufwand sofort einsetzbar ist.

Um diesen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Sender und Empfänger der O.R.C.A-Baureihe nach dem Baukastenprinzip **frei konfigurierbar**. So erhalten Sie ein Gerät, das optimal an Ihre Anforderungen angepasst ist. Und Sie bezahlen nur die Funktionen, die Sie auch wirklich brauchen!

O.R.C.A The digital video transmission system



Digital wireless transmission technology is subject to **continuous technical innovation**. Increasing expectations and **micro components** make the systems **smaller and more effective** almost day by day. More and more **additional functions** already transformed the systems into mini sized all-round equipment.

But not everybody needs all the functions. To be an **optimised wireless system** does not necessarily mean to provide all available features. Sometimes **maximum transmission power** is most important, sometimes **many adjustments** must be done, and sometimes small size and weight and easy set up is what the user is looking for.

To fulfil all the specific requirements of our clients we designed our O.R.C.A systems according to modular conception, where every transmitter or receiver **can be configured independently**. So you can create your perfect system which is optimised for your application. You only pay for the functions you really need!

HIGH DEFINITION



O.R.C.A III HD/SD

Die professionellen **HD-Funksysteme** zur Übertragung hochauflöster Videobilder richten sich insbesondere an professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Bildqualität stellen.

- » **HD „High Definition“ oder SD**
- » **H.264-Kompression**
- » **Low Delay (40ms)**

O.R.C.A III HD/SD

The professional HD wireless systems transmit high resolution video signals and choice for highly professional users who demand a great deal of video quality and speed.

- » **HD „High Definition“ or SD**
- » **H.264-compression**
- » **Low Delay (40ms)**

EXTREME LOW DELAY



O.R.C.A III SD

Diese Funksysteme übertragen die Signale dank **Extreme Low Delay** ohne sichtbare Verzögerung, wodurch sich besonders für Anwendungen eignen, bei denen Echtzeitübertragung vorausgesetzt wird, z.B. bei Überwachungen oder in der Robotik.

- » **SD „Standard Definition“**
- » **H.264-Kompression**
- » **Extreme Low Delay, nur 5-9ms**

O.R.C.A III SD

Due to the **Extreme Low Delay** these systems transmits the signals without visible delay which makes them the ideal systems for applications where speed is most important, for example such as surveillance and robotics.

- » **SD „Standard Definition“**
- » **H.264-compression**
- » **Extreme Low Delay, 5-9ms only**

STANDARD



O.R.C.A II

Diese Geräte nutzen die MPEG2-Komprimierung und übertragen die Signale mit geringer Verzögerung. Sie zeichnen sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind geeignet für die meisten Standardanwendungen.

- » **SD „Standard Definition“**
- » **MPEG2-Kompression**
- » **Delay 150ms (typ.)**

O.R.C.A II

These devices use the MPEG2 compression technology and transmit the signals with a small delay. Those systems are cost efficient and perfect for the most of standard applications.

- » **SD „Standard Definition“**
- » **MPEG2-compression**
- » **Delay 150ms (typ.)**

Frequenzbereich und Sendeleistung

Die COFDM-Funksysteme der O.R.C.A-Reihe werden in den unterschiedlichsten Frequenzen und Sendeleistungen angeboten. Dabei handelt es sich sowohl um zugelassene Systeme, die von jedermann ohne vorherige Anmeldung betrieben werden können als auch um Systeme, die einer vorherigen Anmeldung bedürfen.

ISM-Geräte (Class 1)



Diese Geräte entsprechen der R&TTE-Direktive und sind europaweit von jedermann kostenfrei und ohne Anmeldung einsetzbar.

Hinweis: Die maximal zulässige Sendeleistung darf jedoch nicht überschritten werden. Das ist besonders beim Einsatz gewinnbringender Antennen zu beachten, da diese die Sendeleistung eines zugelassenen Senders so verändern können, dass die Zulassung erlischt!

Frequenzbereich: **2.4 - 2.4835GHz**
Sendeleistung: **max. 100mW HF**

Frequenzbereich: **5.725 - 5.875GHz**
Sendeleistung: **max. 25mW HF**

Hinweis: Die Sendeleistung der 5.8GHz-Sender kann über das Einstellungs Menü von 25mW auf 100mW erhöht werden. Bitte stellen Sie daher immer sicher, dass Ihr System mit der korrekten Sendeleistung arbeitet.

Export (kein ISM)



Der Einsatz dieser Funkssysteme innerhalb Europas ist ausschließlich unter vorheriger Bewilligung der jeweiligen Telekommunikationsbehörde des entsprechenden Landes möglich.

Vor Einsatz in anderen Ländern informieren Sie sich bitte über die Zulassungsbedingungen des jeweiligen Landes.

Frequenzbereich: **230MHz - 400MHz**
..... **1.20 - 1.60GHz**
..... **2.20 - 2.50GHz**
..... **2.20 - 2.70GHz**
..... **4.40 - 4.90GHz**
..... **5.65 - 5.93GHz**

Frequency range and transmission power

We offer the O.R.C.A product range with different transmission power and frequency bands. There are systems which everybody can use without any special approval as well as systems which need a certain license or approval to be operated.

ISM-Devices (Class 1)



Everybody can use this equipment in the member states of the R&TTE Directive without license and free of charge.

Notice: The allowed maximum transmission power must not be exceeded. Please consider this when using directional gain antennas. Gain antennas increase the radiated transmission power!

Frequency range **2.4 - 2.4835GHz**
Transmission power **max 100mW RF**

Frequency range **5.725 - 5.875GHz**
Transmission power **max 25mW RF**

Notice: The transmission power of the 5.8GHz transmitters might be increased to 100mW via the configuration menu. Please make sure that your system is working with the correct and for your application allowed transmission power.

Export (non ISM)



Those systems can only be operated with special approval of the telecommunication authorities, depending on the national regulations. Please contact your responsible office.

Please make sure that you have all necessary information concerning the use of wireless equipment in your country!

Frequency range **230MHz - 400MHz**
..... **1.20 - 1.60GHz**
..... **2.20 - 2.50GHz**
..... **2.20 - 2.70GHz**
..... **4.40 - 4.90GHz**
..... **5.65 - 5.93GHz**

WISSENSWERTES WORTH KNOWING

Der richtige Frequenzbereich

Die Frequenzen von Funkwellen reichen von einigen Kilohertz (kHz) bis 3000 Gigahertz (GHz). Das entspricht Wellenlängen von vielen Kilometern bis hin zu Millimeterbruchteilen. Damit stellen Funkwellen den größten Spektralbereich unter allen elektromagnetischen Wellen dar.

Das von VTQ für die digitale Videoübertragung genutzte Funkspektrum erstreckt sich von 200MHz bis 6.0GHz. Vor dem Kauf eines Funksystems müssen Sie sich zuerst für einen Frequenzbereich entscheiden. Dabei sollten Sie jedoch einiges beachten:

Je niedriger die Frequenz, umso besser ist die Durchdringung von Hindernissen. Je höher die Frequenz, umso schlechter können Funkwellen Hindernisse wie z.B. Mauern durchdringen!

Dafür steht bei höheren Frequenzen jedoch meist mehr Bandbreite bzw. mehr Kanäle zur Verfügung.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor ist der zunehmende Einsatz von Funknetzen durch Firmen und Privatpersonen. Dazu zählen in erster Linie Mobiltelefone, WLAN oder Bluetooth. In der Praxis führt der Einsatz mehrere solcher Funkssysteme auf begrenzten Räumlichkeiten sehr oft zu Problemen bei der Übertragung. In solchen Fällen hilft dann oft nur der Wechsel in ein anderes, noch nicht so häufig genutztes Frequenzband.

The right frequency range

The range of radio waves goes from several kilohertz to 3000 gigahertz. That means wave lengths between a fraction of a millimeter to a lot of kilometres. So the radio waves have the largest spectrum among the electro magnetic waves.

The frequency range VTQ is using for its digital wireless systems goes from 200MHz to 6.0GHz. Before you buy a transmission systems you have to choose the suitable frequency range. You must consider:

The lower the frequency the better the penetration of obstacles. The higher the frequency the worse is the penetration of obstacles.

In most cases a high frequency range also means more band width respectively more channels.

Also you should consider that a lot of frequency ranges are already occupied. A lot of wireless networks exist, used by commercial or industrial operators or private persons, think of mobile phones, Wifi or Bluetooth. Wireless applications increase permanently. This leads to more and more interference. In such cases it is sometimes necessary to choose a different frequency range, which is not as occupied.

WISSENSWERTES
WORTH KNOWING

Telemetriemodule RSLink / MPLink
Telemetry modules RSLink / MPLink

Der RSLink und der kleine MPLink sind 868MHz- Datenfunkmodems zur digitalen, bidirektionalen Datenübertragung. Der RSLink stellt dazu transparente RS232/485/422-Schnittstellen und einen Schnittstellenwandler bereit. Dieser wandelt z.B. die RS232-Signale eines Steuerpultes in RS422-Signale einer Kamera. Die einzelnen Module sind adressierbar und erlauben sowohl Punkt-zu-Punkt als auch Punkt-zu-Multipunkt-Übertragungen. Alle Parameter können mittels Software frei programmiert werden.

RSLink and MPLink are 868MHz data modems for digital bi-directional data transmission. The RSLink is fitted with a serial RS232/485/422 interface and an interface converter. The converter is able to transform for example the outgoing RS232 signals of a camera control unit into RS422 for the camera. Each module can be identified with its specific address so that the can work in point-to-point and also point-to-multipoint links. All parameters of the RSLinks can be specifically programmed via software.

RS232, RS485/422
RS232, RS485/422

... sind serielle Schnittstellen zum Datenaustausch zwischen zwei Peripheriegeräten. Dafür werden die Bits nacheinander (seriell) über eine Leitung übertragen.

... are serial interfaces for the data exchange of two peripheric devices. During the communication of the devices the data bits will be sent one after another (serial).

Optionale Schnittstellen

SDI-Schnittstelle

Professionelle Anwender wissen die Vorzüge der digitalen Videoschnittstelle „SDI“ zu schätzen. Maximale Bildqualität dank einer durchweg digitalen Videosignalverarbeitung, ohne Qualitätsverlust durch analoge Zwischenschritte. Das digitale SDI-Signal wird über eine BNC-Buchse ins Gerät eingespeist oder ausgegeben. Auf Wunsch können auch andere Buchsen verbaut werden.

Hinweis: Die Geräte der Kategorie "O.R.C.A III HD" verfügen bereits serienmäßig über einen SDI-Anschluss!

Telemetriemodul

Das Telemetriemodul erweitert Ihr Gerät um einen 868MHz Transceiver. Dieser ist in verschiedenen Sendeleistungen von 25mW bis 4W erhältlich und wird in Ihr Gerät integriert. Damit wird neben der bidirektionalen Übertragung von Daten auch die Steuerung von Domekameras ermöglicht. Neben Schwenken und Neigen können auch andere Funktionen wie Zoom oder Fokus ferngesteuert werden.

Aber auch eine Fernsteuerung von Sender oder Empfänger ist mit diesem Modul möglich, um beispielsweise den Sender vom Empfänger aus ab- und anzuschalten oder die Frequenzen umzuschalten.

Optional inter faces

SDI interface


Professional users know about the benefit they get from a digital SDI video interface. The complete digital video processing ensures a maximum of video quality without analogue steps in between, no transformation which could cause a loss of video quality. Via BNC jack the SDI come in or out of the device, other types of connectors are available on request.

Notice: For the O.R.C.A III HD devices the SDI connector is equipped as standard.

Telemetry module

With the telemetry option you add one 868MHz transceiver to your wireless product. It is available with transmission powers from 25mW to 4W. The transceivers will be integrated in your video transmitter or receiver. So you will have a bi-directional data link beside the wireless video/audio link, for example to control a camera (pan, tilt, zoom etc.).

Also you could remote control your wireless device by means of the telemetry transceivers. So you could switch on and off your transmitter or you could change the frequencies of the transmitter from the receiver's side.

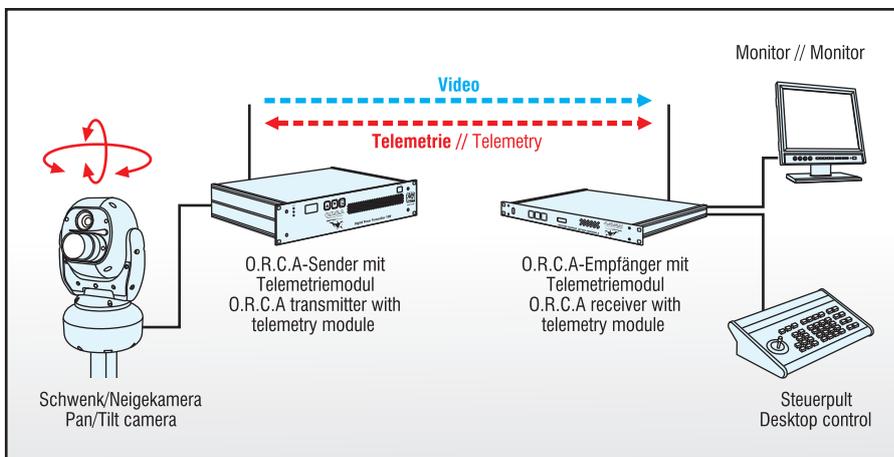

RS232-Schnittstelle

Sender und Empfänger mit diesem Upgrade werden mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Über diese lassen sich die Geräte via Kabel oder Funk (mit VTQ RSLink) ein- und ausschalten oder konfigurieren.

Alle Parameter können somit schnell und einfach geändert werden. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn ein akkubetriebener Sender nicht zugänglich ist und ein- bzw. ausgeschaltet werden muss, um die Laufzeit zu erhöhen oder bei einem hoch am Mast montierten Outdoorgerät.

RS232 interface

Devices with this upgrade have an additional RS232 interface so that you can easily switch on and off or configure them via connected cable or wireless by means of an RSLink.

So you can comfortably alter all parameters of the device. This function is helpful everywhere, where a transmitter is out of reach or a receiver is mounted very high, so that you have no direct access.

Optionale Schnittstellen

zusätzliche MPEG2-Module

Zusätzliche MPEG2-Module ermöglichen die gleichzeitige Übertragung von mehreren Videosignalen. Im Basiszustand besitzt ein Sender bzw. Empfänger ein Modul. Jedes zusätzliche Modul erlaubt die Übertragung eines weiteren Video/Audiosignals, maximal vier Module können in einem Gerät verbaut werden. Jedes Modul kann einzeln konfiguriert werden.


Hinweis: Sender und Empfänger müssen über die gleiche Anzahl von Modulen verfügen! Optional besteht auch die Möglichkeit, nur den Sender mit mehreren Modulen auszustatten. Am Empfänger wird dann über einen Umschalter der gewünschte Videokanal ausgewählt. In diesem Fall werden alle 4 Signale empfangen, aber immer nur 1 Videosignal ausgegeben.

Optional interfaces

additional MPEG2 modules

Additional MPEG2 modules allow to transmit multiple video signals. The basic device, one transmitter or one receiver, has one module. More than one connected modules ensure the transmission of up to 4 video signals at the same time. Each module means one further video input or output and might be configured separately.

Notice: Basically transmitter and receiver must have the same quantity of modules. But there is also the possibility to fit only the transmitter with multiple modules and to switch different channels at the receiver, whereas each channel is configured depending on the related module at the receiver. However, in this case you receive 4 signals but there is only one video output.

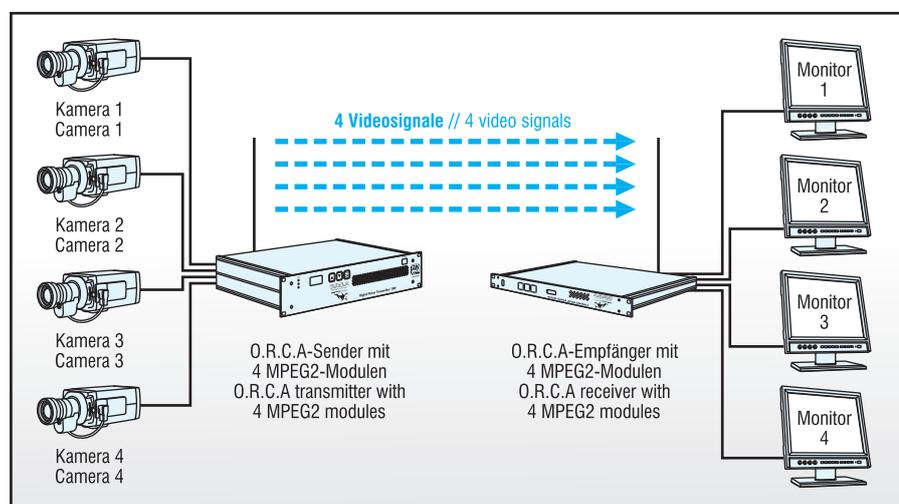

Bildschirmeinblendungen

Auf speziellen Kundenwunsch können beliebige Daten in das Livebild eingeblendet werden. Diese Daten können sowohl am Sender als auch am Empfänger in das Bild eingeblendet werden.

So können beispielsweise Sensordaten, Anweisungen oder andere Informationen live auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Aber auch Alarme oder Funktionszustände können so angezeigt werden.

On screen display

On request we can implement your preferred data in your live video, at the transmitter's side or at the receiver's side.

This way you can see helpful information, such as sensor data, instructions, warning information or other parameters directly on your video screen.

GPS-Tracking

Ein im Sender integrierter GPS-Empfänger übermittelt die aktuellen Koordinaten des Senders direkt an den Empfänger.

Über eine serielle Schnittstelle werden diese Positionsdaten dann vom Empfänger direkt an einen PC oder ein Notebook ausgegeben. Mittels Software kann so immer die exakte Position des Senders bestimmt werden.

GPS-Tracking

A GPS receiver which is integrated in the transmitter sends the current coordinates of the transmitter to the video receiver.

The receiver can then provide a connected PC or notebook with the GPS data via serial interface. So you will see the exact position of the transmitter at any time.

WISSENSWERTES WORTH KNOWING

Videokompression

MPEG2 ist ein Standard zur Kompression von Video- und Audiosignalen. Durch die Änderung einzelner Parameter (z.B. Auflösung) kann die Bild/Tonqualität des komprimierten Materials beeinflusst werden.

Durch die Einführung der DVD ist dieser Standard sehr verbreitet. Aber auch das digitale Fernsehen (DVB-S, DVB-C, DVB-T) benutzt noch bevorzugt das MPEG2 Format.

H.264 (MPEG-4 AVC) ist ein hocheffizientes Verfahren zur Videokompression, welches im Vergleich zu bisherigen Standards die benötigte Datenrate bei gleicher Qualität deutlich reduziert. H.264 codiert ca. 3x effizienter wie MPEG2 und ist zudem auch für hoch aufgelöste Bilddaten (HD) ausgelegt.

Video compression

MPEG2 is a standard type of compression of video and audio signals. By changing different parameters (e.g. resolution) the video / audio quality of the compressed data will be influenced.

Since launching the DVD this standard has been spread enormously. But also digital TV stations still use the MPEG2 format (DVB-S, DVB-C, DVB-T).

H.264 (MPEG-4 AVC) is a high efficient type of video compression, which is able to reduce the data rate extremely by keeping the maximum video quality. Compared to MPEG2, H.264 is 3times more efficient and perfect for HD transmission.

WISSENSWERTES
WORTH KNOWING

UDP-Protokoll
UDP-Protokoll

(User Datagram Protocol)

UDP ist ein Netzwerkprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. Aufgabe von UDP ist es, die übertragenen Daten der richtigen Anwendung zukommen zu lassen, wofür sogenannte Ports verwendet werden. Bei der Übertragung wird die Portnummer des Dienstes mitgesendet, der die Daten erhalten soll. Diese Prozess-zu-Prozess-Übertragung wird als Anwendungs-multiplexen und -demultiplexen bezeichnet.

UDP is a network protocol which belongs to the transport layers of the internet protocol family. UDP is responsible for leading the right data to the right process (application) by using so called ports. Each process has its port number which will be sent together with the data signals. Those process-to-process transmission is also called process multiplexing or de-multiplexing.

Video-Streaming
Video-Streaming

Streaming bezeichnet einen Vorgang, bei dem übertragene Video- und Audiodaten von einem oder mehreren Rechnern empfangen und dargestellt werden.

Unicast-Streams können nur von einem Rechner empfangen werden. Dazu wird eine IP-Adresse eingestellt, welche dann ausschließlich den übertragenen Stream empfangen kann.

Multicast-Streams können hingegen von mehreren Rechnern eines Netzwerkes empfangen werden. Dafür wird anstelle einer IP-Adresse ein ganzer IP-Bereich eingestellt.

Streaming means a process where transmitted video and audio data will be received and displayed by one or multiple computers.

Unicast streams can be received by only one computer. For that reason an IP address will be created which only the addressee can use.

Multicast streams might be received by multiple computers within one network. Instead of an IP address a whole IP area will be created.

Optionale Schnittstellen

Optional interfaces

Ethernet UDP


Dieses Modul erlaubt die **unidirektionale Datenübertragung** via UDP-Protokoll. So können beispielsweise Sensordaten parallel zum Videosignal übertragen und an einen PC oder ein Netzwerk ausgegeben werden. Für diese Funktion müssen sowohl Sender als auch Empfänger über das "Ethernet UDP"-Modul verfügen!

- » unidirektionale Datenübertragung
- » gleichzeitige Übertragung von Videosignalen und Nutzdaten
- » Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
- » bis zu 5 UDP-Streams parallel übertragbar
- » IP-Adressen und Ports von Quelle und Ziel für jeden der 5 UDP-Streams individuell einstellbar

Ethernet UDP

The module is designed to transmit data **uni-directionally** via UDP protocol. So you can for example send sensor data together with the video towards the receiver so that a connected PC or network can analyse it. In order to do so, both transmitter and receiver must be fitted with the "Ethernet UDP" module.

- » uni-directional data transmission
- » transmission of video signals and user data at the same time
- » RJ45 standard network connector
- » up to 5 UDP streams at the same time
- » individual aligning of IP addresses and ports of data sources and targets per UDP stream (up to 5 streams)

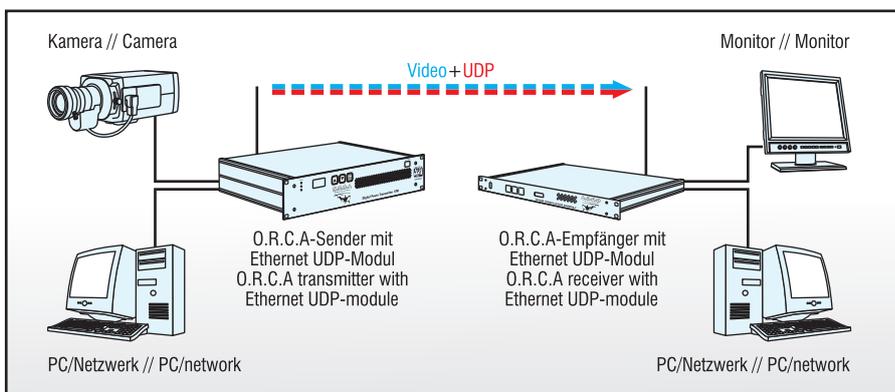

Ethernet STREAM


Dieses **unidirektionale Ethernetmodul** gibt das vom Sender übertragene Videosignal empfängerseitig als **Uni- bzw. Multicast-Stream** aus. Dieser Stream kann dann auf einem (Unicast) oder mehreren (Multicast) Computern dargestellt und bei Bedarf auch aufgenommen werden. In Verbindung mit einem senderseitigen "Ethernet STREAM"-Modul kann es auch zur Kaskadierung von Funkstrecken genutzt werden.

- » empfängerseitig zur Ausgabe der/des Video(s) als Uni- bzw. Multicast zum Einspeisen in Netzwerke bzw. zur Aufzeichnung
- » Port und IP-Adresse einstellbar
- » Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
- » in Verbindung mit senderseitigem Modul zum **Kaskadieren von O.R.C.A-Funkstrecken**

Ethernet STREAM

The **uni-directional Ethernet module** is used to create an **unicast or a multicast video stream** at the receiver's output. So you can provide one computer (unicast) or multiple computers (multicast) with the video stream that can be displayed or recorded. In combination with an COFDM transmitter, the module could be used for cascading the wireless link.

- » installation at receiver to create unicast or multicast streams for networks or data storage
- » aligning of port and IP address
- » RJ45 network jack
- » Installation at transmitter for **cascading the O.R.C.A link**

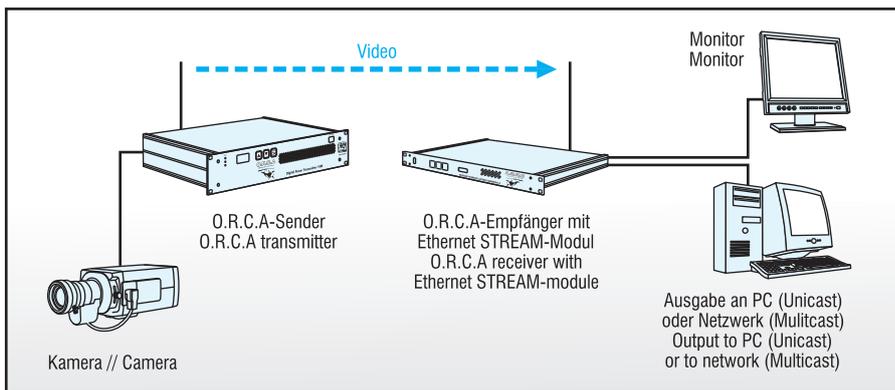

Optionale Schnittstellen

Optional inter faces

Ethernet MP

Dieses Modul erlaubt die **bidirektionale Datenübertragung** und ist ideal geeignet für Anwendungen, bei denen die hohe Datenrate nur in einer Richtung notwendig ist, z.B. zur Übertragung einer IP-Cam bei gleichzeitiger Steuerung selbiger.

- » **niedrigere Datenrate für Rückkanal**
- » Protokolle: u.a. FTP, UDP, TCP/IP
- » Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
- » IP-Adresse des Moduls an Netzwerk anpassbar
- » gleichzeitige Übertragung von Video- und IP-Daten möglich (Videostreaming parallel zur Datenübertragung)

Ethernet MP

This module is used for **bi-directional links** when high data rates will be sent in one direction only, for example if you think of IP-Cameras which should be remote controlled.


- » **back channel with low data rate**
- » protocols such as FTP, UDP, TCP/IP etc.
- » RJ45 network jack
- » IP address adaptable to network
- » transmission of video and IP data at the same time

**WISSENSWERTES
WORTH KNOWING**

**IP-Kamera
IP Camera**

IP-Kameras (auch Netzwerkkameras) arbeiten mit digitaler Technik. Wie analoge CCTV-Kameras werden sie an einem festen Ort installiert und dienen der Überwachung. Der wesentliche Unterschied zu analogen Kameras besteht darin, dass sie ihre Bilder über IP-Netzwerke weitergeben. Sie besitzen einen eingebauten "Computer", der die Komprimierung und das Versenden der Daten übernimmt. Bei einigen dieser Kameras muss jedoch das Versenden der Daten vom Empfänger ausgelöst werden, wodurch eine bidirektionale Verbindung notwendig ist.

IP cameras, so called Network Cameras, use digital video technology. As analogue cameras they will be used as surveillance cameras for fixed installations. The main difference between analogue and IP cameras is that IP cameras will be connected with IP networks. An IP camera has an internal "computer" to compress and transmit the video data. Some kind of IP camera need a signal from the receiver to be able to send the data. For that reason you need a bi-directional signal transmission.

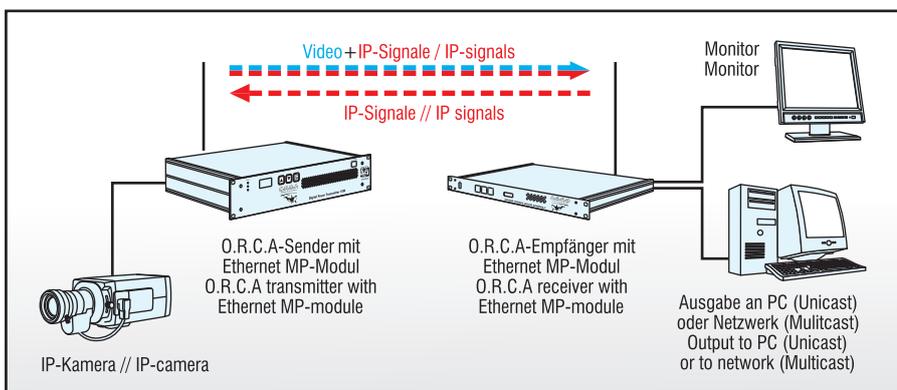

Ethernet FULL DUPLEX

Dieses Ethernetmodul ermöglicht die **bidirektionale Datenübertragung** mit hoher Datenrate in beide Richtungen (**Full Duplex**). Es kann damit ideal zum Verbinden räumlich getrennter Netzwerke genutzt werden.

- » **hohe Datenrate in beide Richtungen** (16QAM bis 20MBit, QPSK bis 10MBit)
- » Protokolle: u.a. FTP, UDP, TCP/IP
- » Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
- » IP-Adresse des Moduls an Netzwerk anpassbar
- » gleichzeitige Übertragung von Video- und IP-Daten möglich (Videostreaming parallel zur Datenübertragung)

Ethernet FULL DUPLEX


This module allows a **bi-directional transmission** of high data rates at the same time (**full duplex**). So you can easily connect networks which can't be connected via cable.

- » **high data rates in both directions** (16QAM up to 20MBit, QPSK up to 10MBit)
- » protocols such as FTP, UDP, TCP/IP etc.
- » RJ45 network jack
- » IP address adaptable to network
- » transmission of video and IP data at the same time

**Full-Duplex
Full-Duplex**

Full Duplex bezeichnet eine Art der bidirektionalen Datenübertragung, bei der die zu übertragenden Daten in beide Richtungen übertragen werden können. Sowohl Hin- als auch der Rückkanal bieten hierbei die volle Übertragungsbandbreite und die Übertragung erfolgt parallel. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Systemen mit Halbduplex, wo die Daten abwechselnd immer nur in eine Richtung übertragen werden.

Full Duplex is a kind of bi-directional data transmission where data will be sent in both directions at the same time. If forwards or backwards - the transmission band width is the same. This is an extreme advantage compared to half duplex systems where data can be sent in one direction only, back and forth always one data stream after the other.

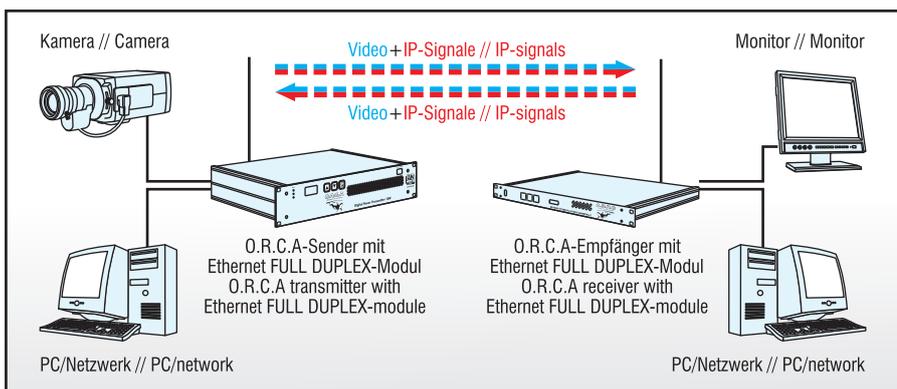

WISSENSWERTES WORTH KNOWING

Verschlüsselung Encryption


3DES (auch TripleDES) ist ein weit verbreiteter 168Bit-Verschlüsselungsalgorithmus. Die 3-fache DES-Verschlüsselung mit drei unabhängigen, voneinander verschiedenen Schlüsseln wird am häufigsten eingesetzt.

AES (Advanced Encryption Standard) ist ein symmetrisches Kryptosystem, das die Nachfolge von 3DES antritt. Der Verschlüsselungs-Algorithmus besitzt eine variable Blockgröße (128, 192, 256 Bit) und Schlüssellänge (128, 192, 256 Bit). Damit bietet er ein sehr hohes Maß an Sicherheit.


3DES is a very common 168bit encryption algorithm. It works with 3 different and independent data keys to encrypt the signals and is used in the most video encryption systems nowadays.

AES (Advanced Encryption Standard) is a symmetrical crypto system beyond the possibilities of the 3DES technology. The encryption algorithm includes variable blocks of 128, 192 or 256bit and a variable key length of 128, 192 or 256bit. That ensures a real high security level.

Bandbreitenvergleich Comparison of band widths

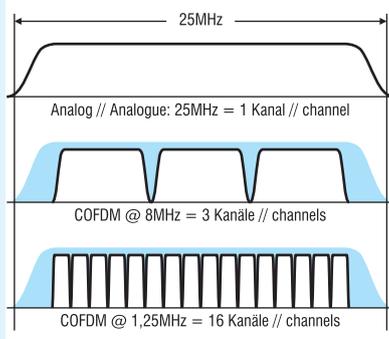

Einbaubeispiel Status-LEDs Example of status-LEDs

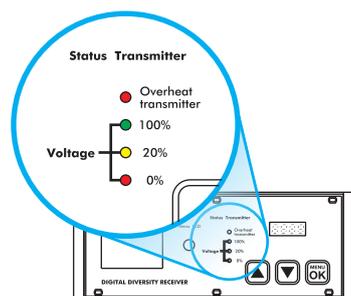

Optionale Funktionen

Verschlüsselung

Zum Schutz sensibler Daten können unsere Sender und Empfänger mit einer integrierten Verschlüsselung ausgestattet werden. Die Verschlüsselung kann je nach Bedarf über das Konfigurationsmenü an- bzw. abgeschaltet werden. Zwei Varianten stehen zur Auswahl:

» 3DES

Das sichere 168Bit-Verschlüsselungsverfahren bietet einen wirksamen Schutz und verhindert, dass unbefugte Personen Einblick in die übertragenen Videosignale erlangen.

» AES

Das Non-Plus-Ultra an Sicherheit: die optionale AES-Verschlüsselung mit 256Bit bietet Ihnen ein Maximum an Sicherheit und zuverlässigen Schutz Ihre Daten vor den neugierigen Augen Dritter.

Die AES-Verschlüsselung beinhaltet auch die 3DES-Verschlüsselung. Über das Konfigurationsmenü können Sie schnell und einfach auswählen, ob Sie Ihre Signale unverschlüsselt, 3DES oder AES-verschlüsselt übertragen wollen.

Optional features

Encryption

You can choose a 3DES encryption for your transmitters and receivers to protect sensitive data. The encryption function can be switched on and off via the configuration menu of your wireless device. Two versions are available:

» 3DES

This secure 168bit encryption is an effective technology to safeguard your system against unauthorised access.

» AES

The state-of-the-art encryption technology. With the 256bit AES encryption option your system will be fitted with the best available video safeguard against unauthorised audience.

The AES option includes the 3DES function. You may choose via the configuration menu whether you would like to transmit the video signals unencrypted, or with 3DES or AES encryption.

Schmale Bandbreiten

Diese Option ermöglicht die Übertragung mit deutlich geringeren Bandbreiten von 1.25MHz bis 5MHz. Der Vorteil liegt in der verminderten Störanfälligkeit und der stabileren Übertragung. Besonders in Gebieten mit zahlreichen Hindernissen nimmt die Stabilität des Signals deutlich zu.

Ein weiterer Vorteil ist die größere Anzahl an Geräten, die Sie mit dieser Zusatzoption parallel nebeneinander betreiben können. So stehen z.B. in einem Spektrum von 25MHz anstelle eines analogen Kanals bis zu 16 digitale Kanäle mit 1,25MHz Bandbreite zur Verfügung.

Narrow bandwidths

With this option you can transmit the video signals with very small band widths from 1.25MHz to 5MHz. So you make the transmission more secure and less vulnerable to interference. Especially in environments with a lot of obstacles the stability of the transmission increases.

A further benefit is the number of systems which could work in the same area at the same time. So you can have instead of only one analogue channel up to 16 digital channels with a band width of 1.25MHz in a range of 25MHz.

Status der Senderversorgungsspannung

Besonders beim mobilen Einsatz von Sendern mit Akkus ist diese Funktion sehr nützlich und empfehlenswert. Das Modul überträgt den Zustand des Senderakkus direkt an den Empfänger. Sie sehen in Echtzeit den Akkustand und können rechtzeitig den Akku wechseln, ehe dieser leer ist.

Vergessen Sie Situationen, in denen der Sender ohne Vorwarnung ausfällt, weil der Akku leer ist.

Status of transmitters power supply


Especially in mobile applications it is common to work with batteries. If so, it is important to know the status of the transmitter's battery at the receiver's side. For that reason the status of the battery might be transmitted to the receiver together with the video. So you can change the battery in time.

You will never be facing a situation where the video suddenly stops because of an empty battery.

🇩🇪 Anwendungsbeispiele

LWL, UMTS & Co.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die empfangenen Signale umzusetzen und weiter zu übertragen. Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, beispielsweise über Glasfaserkabel (LWL), über Internet mittels Video-Webserver oder per Funk über UMTS. Die Daten können vom Empfänger sowohl in analoger als auch in digitaler Form ausgegeben werden, abhängig von der gewählten Art der Weiterleitung. Hinweis: Vor einer Bestellung empfehlen wir eine Absprache mit einem unserer Mitarbeiter.

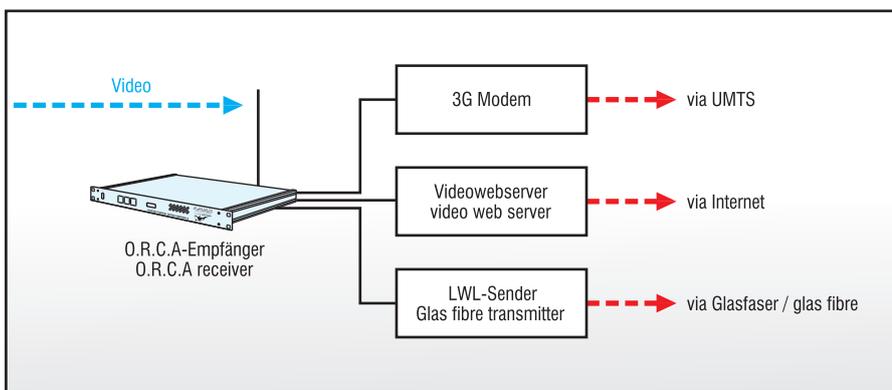

VTQ Wireless Hybrid System

Das VTQ Wireless Hybrid System bietet **größtmögliche Flexibilität** bei der Videofunkübertragung und der Steuerung von Überwachungssystemen. Neben der Übertragung über **COFDM** können die Signale auch über **UMTS/3G** und **WLAN** gesendet werden, wobei auch eine parallele Nutzung jederzeit möglich ist. Bis zu **3 Schwenk-Neige-Kameras** können so von jedem beliebigen Standort aus gesteuert werden. Zusätzlich sorgt ein **Videorekorder (DVR)** für eine permanente Aufzeichnung der Bilder auch ohne bestehende Funkverbindung.

Innerhalb der Reichweite des COFDM-Funksystems werden die Kamerabilder in **bester Qualität** und in **Echtzeit** von einem O.R.C.A-Video sender übertragen.

Für größere Entfernungen wird die UMTS 3G / GSM-Verbindung genutzt. Damit kann jederzeit **mobil und ortsunabhängig** von einem **Laptop oder Smartphone** auf die Kamerabilder zugegriffen werden.

🇬🇧 Application examples

Fibre optics, UMTS & Co.

It is possible to relay the received signals by using other transmission systems such as fibre optic lines, internet (via web server) or wireless via UMTS. The receiver can provide analogue or digital signals to be forwarded, depending on what the connected transmission system requires.

Notice: If you intend to forward the received signals in any way, we recommend to inform us before you place the order.

VTQ Wireless Hybrid System

VTQ's Wireless Hybrid System offers **maximum flexibility** in video transmission and control of surveillance systems. Besides the **COFDM** transmission signals may also be transmit via **UMTS/3G** and **WLAN**. A parallel use is possible at any time. **Up to 3 PTZ Cameras** may be controlled from any position. A **video recorder (DVR)** provides for a permanent recording of the images even without existing radio link.

Within the range of the COFDM wireless systems the images of the camera are transmit in **real time** and **best quality** by an O.R.C.A video transmitter.

For larger distances UMTS 3G / GSM- connection may be applied. Thus you have **mobile access** to the camera images **independent from time and place** from a Laptop or Smartphone.

WISSENSWERTES WORTH KNOWING

UMTS-Modem & Video-Webserver

Ein **UMTS-Modem** stellt eine drahtlose Funkverbindung unter Nutzung eines UMTS-Mobilfunknetzes her. Die erreichbare Geschwindigkeit ist abhängig von der Netzverfügbarkeit. Dank neuer Techniken wie HSDPA sind inzwischen Übertragungen mit bis zu 7.2MBit/sek. möglich.

Ein **Video-Webserver** ermöglicht die Einbindung eines analogen Videosignals in ein Netzwerk. Dazu werden die analogen Video- und Audiosignale in hoch aufgelöste Videostreams umgewandelt, die über Netzwerk und Internet übertragen werden können. Damit stellen sie eine sinnvolle Erweiterung für bestehende analoge Überwachungsanlagen dar.

UMTS Modem

An **UMTS modem** is used for wireless links via an UMTS mobile phone network. You need a SIM card of a mobile phone network provider to get the system work. The speed of the transmission depends on the available network. Thanks new technologies such as HSDPA transmission a data speed of up to 7.2Mbit/sec is possible.

A **video web server** is necessary to feed a digital network with analogue video signals, for example provided by a surveillance camera or O.R.C.A receiver. In order to do so the analogue video and audio data will be transferred into high resolution video streams. Those streams can be received and used via a specific IP address inside the network or by using a web browser via internet. The variety of web servers on the market is big. There are single and multi channel types, but in any way they might be a useful upgrade of an existing analogue surveillance system.

VTQ Wireless Hybrid System



**WISSENSWERTES
WORTH KNOWING**

Funkwellen

Funkwellen sind elektromagnetische Wellen. Beim Auftreffen dieser Wellen auf ein Hindernis können eine Vielzahl von Effekten auftreten, die das Funksignales erheblich beeinflussen.

Dämpfung: Funkwellen können Hindernisse wie Mauern oder ähnliches durchdringen. Ein Teil des Signals wird dabei jedoch absorbiert, so dass den Empfänger nur ein abgeschwächtes Signal erreicht.

Abschattung: Funkwellen können durch Berge, große Gebäude oder Bäume abgeschattet werden. Auch hierbei ist die Folge ein abgeschwächtes Signal und damit eine Verringerung der Reichweite.

Reflexion: Funkwellen werden von Hindernissen wie Gebäuden oder Wänden teilweise oder ganz reflektiert.

Beugung: Dieser Effekt tritt auf, wenn eine geradlinige Funkwelle auf eine Kante trifft und dadurch ihren Verlauf ändert.

Absorption: Aber auch meteorologische Einflüsse wie Nebel oder Regen können zur Abschwächung von Funkwellen führen.

Micro Waves

Micro waves are electro magnetic waves. If such a wave strikes a certain surface a lot of effects might be occur, which could influence the wireless signal significantly.

Attenuation: Micro waves can penetrate obstacles, such as walls etc. Part of the waves will be absorbed by the obstacle, so that only part of the incoming signals will reach the receiver.

Shadowing: Mountains, large buildings or trees can shadow the micro waves, what as an result weakens the wireless signal so that the range of the system will be shortened.

Reflection: Micro waves might be reflected in part or totally at walls, buildings or other obstacles.

Bending: This means the effect if a straight wave strikes an edge of a surface which will alter the way of the wave.

Absorbing: Meteorological influences like rain or fog can also weaken a micro wave.

Anwendungsbeispiele

Application examples

Kaskadierung


Komplexere Funkanwendungen erfordern manchmal eine Kaskadierung der Funksignale. Dabei wird das relativ schwache Funksignal eines kleinen mobilen Senders empfangen und von einem zweiten Sender mit deutlich mehr Leistung weiterübertragen.

Durch das dabei zur Anwendung kommende Upgrade "Ethernetmodul STREAM" erfolgt die Kaskadierung verzögerungsfrei und ohne Qualitätsverluste, da der digitale Datenstrom direkt vom Empfänger an den Sender übertragen wird. Diese Technik bewirkt eine deutliche Steigerung der Bildqualität gegenüber anderen Techniken, bei denen die Videoein- bzw. -ausgänge genutzt werden, um das Signal vom Empfänger an den Sender zu übertragen.

Cascading system

Complex wireless applications sometimes require a cascading of the links. For example you can forward the signal coming from a portable transmitter with low transmission power to a remote location via a high gain transmitter..

You can do this without any delay and video quality loss by using our Ethernet module "stream" upgrade. This module sends the digital data stream directly from the first receiver to the second transmitter. This means a considerable increase of video quality compared to other existing systems where simply the video output of the receiver will be connected with the video input of the forwarding transmitter.

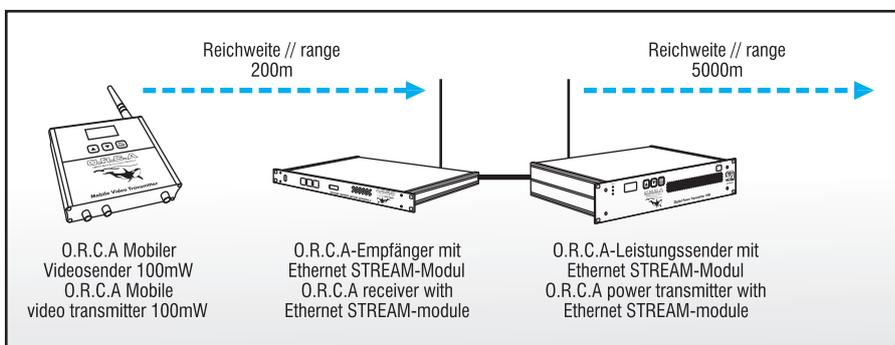

COFDM-Roaming


COFDM-Roaming gestattet eine völlig neue Freiheit bei der mobilen Videoübertragung. Diese Technik ermöglicht den Aufbau eines Netzwerkes aus mehreren Empfängern, die über eine zentrale Steuereinheit miteinander verbunden sind.

Innerhalb dieses Netzwerkes kann sich der Sender völlig frei bewegen. Verschlechtert sich der Empfang und damit die Übertragungsqualität, schaltet die Steuereinheit automatisch auf einen anderen Empfänger mit besserem Empfang um. Besonders in stark bebauten Gebieten kann so eine flächendeckende, mobile Überwachung realisiert werden.

COFDM-Roaming

The possibility of COFDM roaming opens up completely new fields of mobile surveillance applications. This new method allows the establishment of complex surveillance networks consisting of multiple receivers connected with a central control unit.

Inside this network the transmitter is moving freely. As soon as the received signal becomes weak, the control unit will be switch over to the next receiver within reach to have again a good reception. Especially in urban areas this way you can ensure an area-wide mobile surveillance.

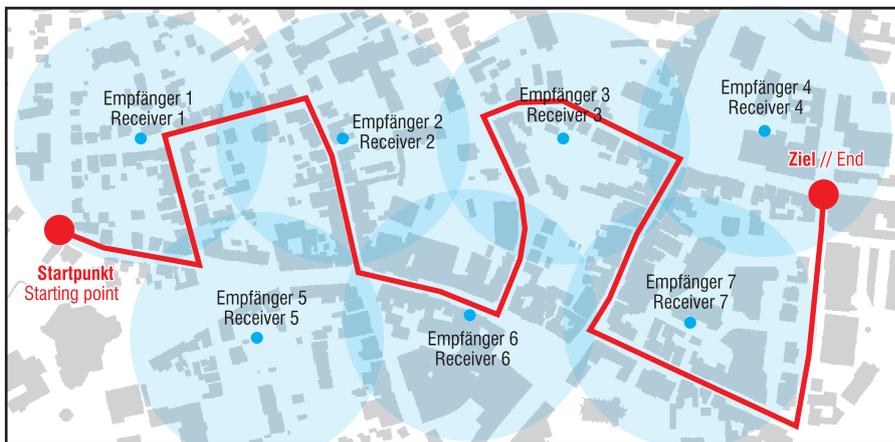

Fordern Sie auch unsere weiteren Spezialkataloge an:

» O.R.C.A BROADCAST HD

Sender und Empfänger für Übertragungen in HD (High Definition), für professionelle Anwender aus dem Bereich Broadcast.

» O.R.C.A III HD

Professionelle Videofunksysteme zur Übertragung hochauflösender Videos.

» O.R.C.A III SD

Digitale COFDM-Videoübertragung in Echtzeit durch H.264-Komprimierung und Extreme Low Delay (Delay nur 5-9ms).

» O.R.C.A II

COFDM-Funksysteme mit MPEG2-Komprimierung für Standardanwendungen

» FM-FUNKSYSTEME

Analoge Funksysteme für mobile, stationäre oder Outdooranwendungen.

» ANTENNEN

Gewinnbringende Rundstrahl-, Richt- und Zirkularantennen, Kabel und Zubehör.

» ZUBEHÖR

Akkus, Ladegeräte, Netzteile und weiteres nützliches Zubehör finden Sie in diesem Katalog.

» CCTV

Katalog für Überwachungskameras, Objektive, digitale Videorekorder, Monitore und Zubehör.

» IR-STRAHLER

Machen Sie die Nacht zum Tag - mit den neuen IR-Strahler von VTQ.

» WIRELESS COFDM SOLUTIONS

Komplexe Lösungen für Militär, Sondereinsatzkräfte und Behörden.

Please order our additional special catalogues:

» O.R.C.A BROADCAST HD

Transmitter and receiver for transmission in HD (High Definition), for professional broadcast users.

» O.R.C.A III HD

Professional video transmission system for transmission of high resolution video.

» O.R.C.A III SD

Digitale COFDM video transmission in real-time with H.264 compression and Extreme Low Delay (5-9ms only).

» O.R.C.A II

COFDM transmission systems with MPEG2 compression for stanard applications.

» WIRELESS FM-SYSTEMS

Analogue transmission systems for mobile, stationary or outdoor applications.

» ANTENNAS

Gain omnidirectional, directional and circular antennas, cables and accessories.

» ACCESSORIES

Batteries, charger, mains adapter and further accessories in one special catalogue.

» CCTV




Catalogue for surveillance cameras, lenses, digital recorder, monitors and accessories.

» IR-ILLUMINATORS

Bright light by night - with the new IR-Illuminators from VTQ.

» WIRELESS COFDM SOLUTIONS

Complex solutions for military, special forces and gouvernment.

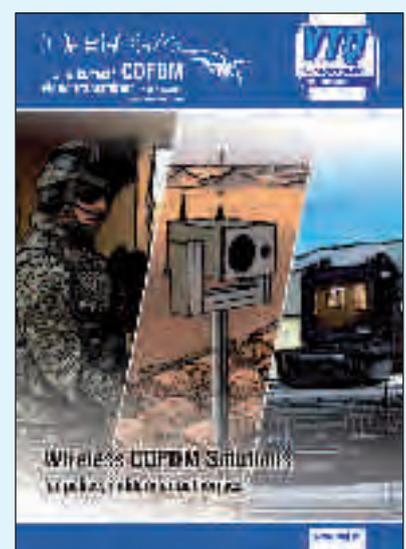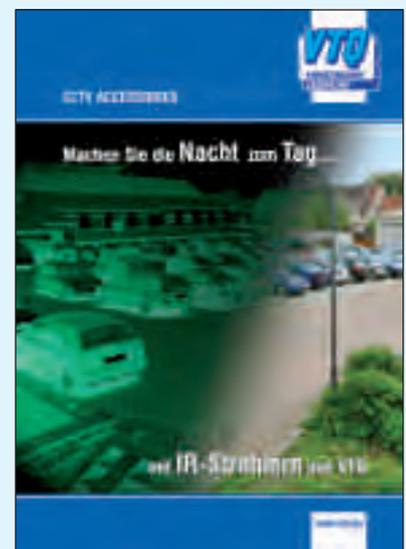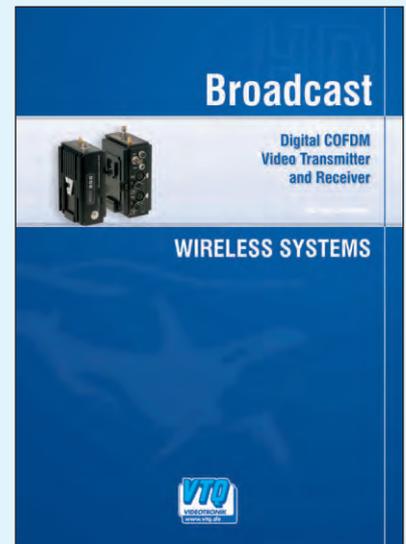

VTQ Videotronik GmbH

WIRELESS SYSTEMS · VIDEO · AUDIO · DATA · TELEMETRY

Grüne Straße 2 | 06268 Querfurt | Germany
Tel.: +49 34771 510 | Fax: +49 34771 22044
Internet: www.vtq.de | E-Mail: main@vtq.de

